

129SA séries

Caissons inox 316L pour caméras standard et thermiques

Petites et grandes dimensions, essuie-glace en option



Découvrez les nouveaux caissons de la série 129SA, où plusieurs versions sont disponibles pour faire face à toutes les configurations.

La fabrication 100% inox AISI 316L offre des possibilités d'installations en milieux industriels corrosifs, égouts, mais aussi en environnement marin.

Selon le modèle, vous pourrez y placer une caméra analogique, HD, IP, fibre optique ou thermique.

Caractéristiques Techniques :

129SA séries : Caissons inox 316L environnements difficiles	
Matériau	Inox AISI 316L
Finition	Electro-poli (brillant)
Certifications	IP66/67 Avec Essuie-glace IP68 sans essuie-glace, selon EN60529 EMC : EN61000-6-3:2007; EN 50130-4-1995 + A1:1998 + A2:2003 LVD : EN 60950-1:2006+A11:2009 RoHS : 2011/65/EU WEEE : 2012/19/EU
Tailles disponibles	129SA : 375mm 129SAL : 475mm
Tensions alimentation chauffage	110VAC ; 230VAC, 24VAC ou 24VDC
Modèles	129SA : caméras standards (analog, IP, HD) 129SAIR : Caméra thermiques 7~14µm 2 Presse-étoupes standard : M20x1.5 ou M25x1.5 > Autre sur demande
Accessoires	WIPER : Essuie-glace (livré monté) RX : Récepteur télémétrie pour WIPER rs485 WIPSP : kit rechange essuie-glace PUMP : Réservoir + pompe (24;110 ou 230V) AIR : Barrière d'air pour hublot FILTRE : groupe de filtre dégraissage air WALL : support mural standard POLE : Adaptateur pour mât PLAF129 : Support plafond CORN : Adaptateur pour angle
Température de fonctionnement	-20 à +60°C

Points forts :

- Hautement résistant à la corrosion, inox AISI316L
- **Étanche IP68 sans essuie-glace**
- Étanche IP66/67 avec essuie-glace
- Pour caméras coaxiales, IP, fibre et **thermiques**
- Essuie-glace en option
- Gamme complète de supports de fixation






Avec essuie-glace

129SA séries

Caissons inox 316L pour caméras standard et thermiques

Petites et grandes dimensions, essuie-glace en option

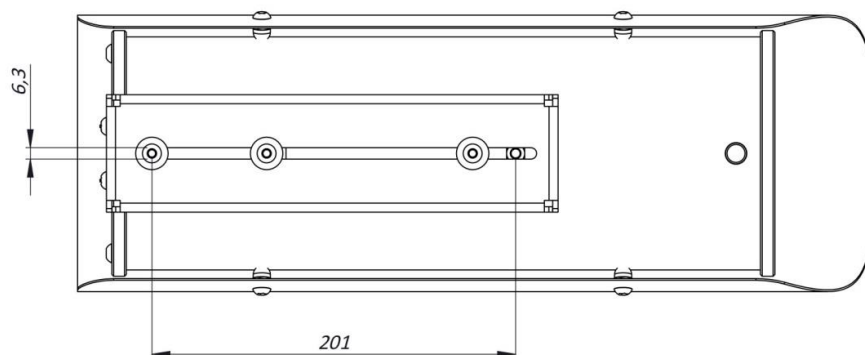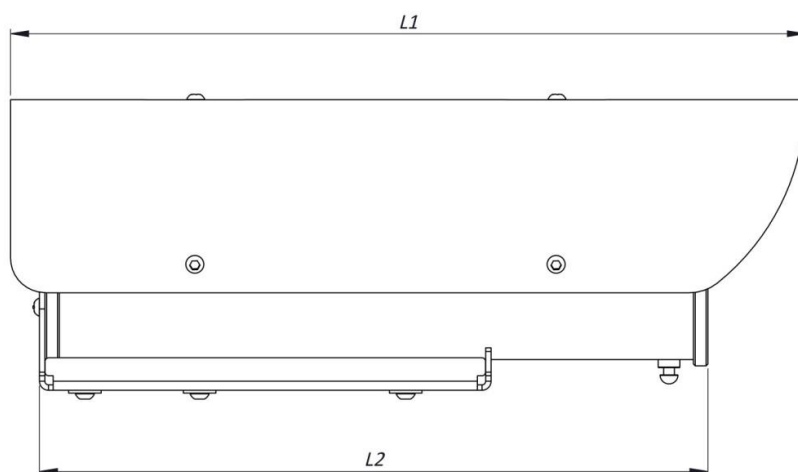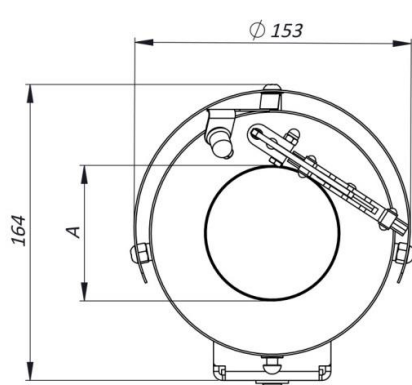

Modèle	L1 (mm)	L2 (mm)
129SA	440	375
129SAL	540	475


Modèle	Dimensions espace utile (mm)	Diamètre interne utile (mm)
129SA	80x80x254	96
129SA+WIPER	80x80x184	86
129SAL	80x80x354	96
129SAL+WIPER	80x80x284	86

129SA séries

Caissons inox 316L pour caméras standard et thermiques

Petites et grandes dimensions, essuie-glace en option

Support mural :

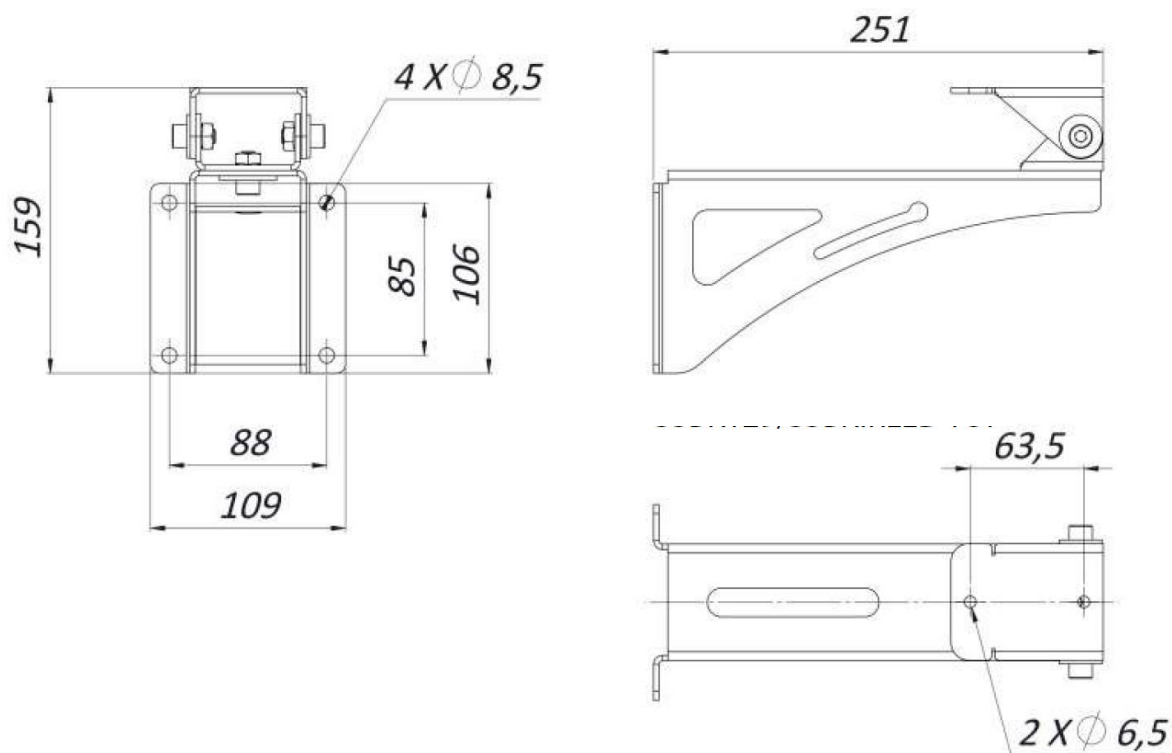

Support plafond :

