

AL-PTZKIT2

Kit de pilotage PTZ intégrable
RS485 – Pelco-D



DESCRIPTION

- Pour pupitres de contrôle industriels
- Boutons et joystick étanches
- Jusqu'à 16 caméras
- RS485 Pelco-D 2400/4800/9600 Bps
- Faible encombrement
- 12VDC +/-10% Faible consommation
- Garantie: 2 ans



Équipement spécialement conçu pour un usage industriel, destiné à être intégré dans un pupitre de commande.

De conception robuste et étanche, il résiste aux environnements humides ou en extérieur et peut être utilisé facilement même avec des gants.

Programmable en usine, Il dispose de 9 entrées permettant de pouvoir appeler des positions pré-enregistrées dans les caméras (PRESET) ou de contrôler l'iris.

AL-PTZKIT2 – Entrées / Sorties

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

In0	Zoom+
In1	Zoom-
In2	Focus Far
In3	Focus Near
In4	Programmable*
In5	Programmable*
In6	Programmable*
In7	Programmable*
In8	Programmable*
In9	Programmable*
In10	Programmable*
In11	Programmable*
In12	Programmable*
GND (Joystick)	Masse (Joystick) – Fil Noir

X	Axe X Joystick (Fil Jaune)
Y	Axe Y Joystick (Fil Bleu)
5V	Alimentation 5V Joystick (Fil Rouge)
+12V	Alimentation Carte 12VDC +/-10%
GND	Masse alimentation Carte
RS-	RS485B-
RS+	RS485A+

Données mécaniques et environnementales

Dimensions Carte	34 x 55 mm Entraxe fixation 25 x 44mm
Consommation	1W max
Température d'utilisation	-10 à +50°C

Communication

Protocole	Pelco-D -RS-485 2 fils
Baudrate	2400/4800/9600

AL-PTZKIT2

Kit de pilotage PTZ intégrable
RS485 – Pelco-D




ALLWAN

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS





Joystick :


DROP-IN MOUNT CUT-OUT AND INSTALLATION

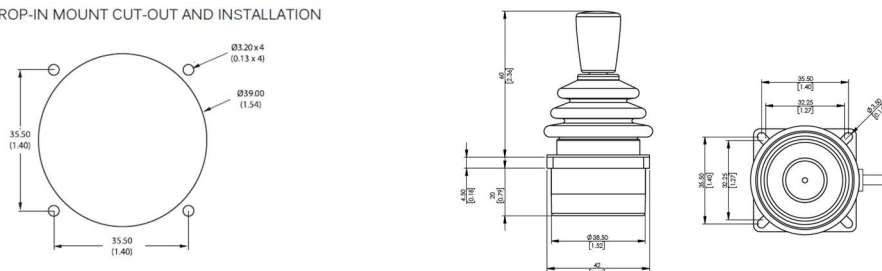

Boutons M22 :



Sélecteur (optionnel) :

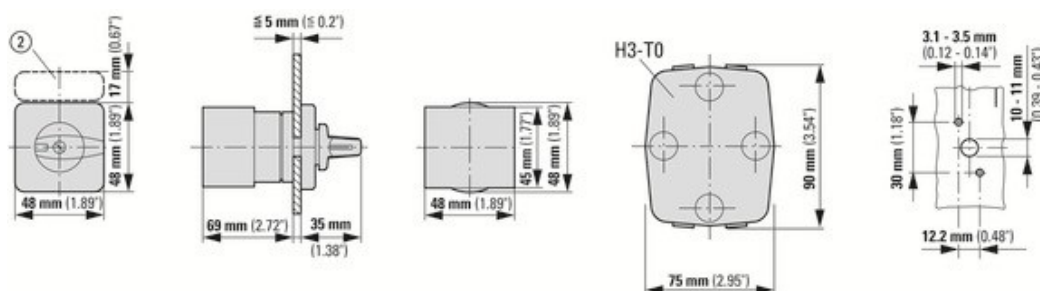

Carte : (34 x 55mm)

