


DS-2CC12D9T-(A)

Caméra boîtier WDR HD 1080p

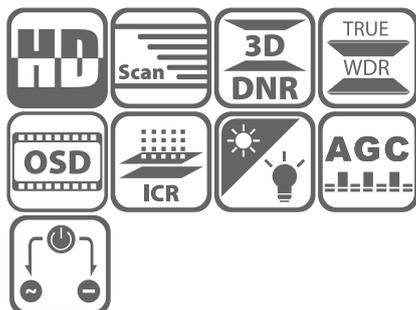


Principales caractéristiques

- Capteur CMOS hautes performances 2 MP
- Sortie HD analogique, résolution jusqu'à 1080p
- Mode jour/nuit réel
- Menu OSD, DNR 3D, Smart IR
- WDR réel, jusqu'à 120 dB
- 24 Vca / 12 Vcc (-A)
- Sur câble coaxial (HIKVISION-C)

Modèles disponibles

DS-2CC12D9T-A

Dimensions

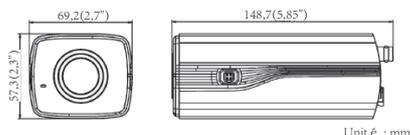

Unité : mm

Accessoires



DS-2CC12D9T-(A)

Caméra	
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 2 MP
Système d'affichage du signal	PAL/NTSC
Correction des pixels défectueux	1944 (H) * 1092 (V)
Éclairage minimum	0,01 Lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR ; 0,014 lux à (F:1.4, AGC activé), 0 lux avec IR
Durée d'obturation	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s
Bague de l'objectif	Monture C/CS
Diaphragme automatique	Entraînement direct
Jour et nuit	ICR
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	120 dB
Cadence d'images vidéo	1080p à 25 ips/1080p à 30 ips
Sortie vidéo HD	1 sortie HD analogique
Sortie CVBS	Sortie composite 1 Vp-p (75Ω/BNC)
Rapport signal-bruit :	> 62 dB
Menu	
Scène	Intérieur, extérieur, intérieur1, faible éclairage
ID de caméra	Activé/désactivé (15 caractères, position programmable)
AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Couleur/mono/EXT
Balance des blancs	ATW, balance des blancs, intérieur, extérieur, manuel
Masque de confidentialité	Activé/désactivé, 8 zones maximum
Détection de mouvement	Activé/désactivé, 4 zones maximum
Compensation du contrejour	Prise en charge
Antiscintillement	Activée/désactivée
Langue	Anglais, japonais, CHN1, CHN2, coréen, allemand, français, italien, espagnol, polonais, russe, portugais, néerlandais, turc, hébreu et arabe
Fonctions	HSBLC, réduction du bruit numérique, zoom numérique (62x), obturation lente, miroir, désembuage, correction des pixels défectueux, zoom numérique intelligent
Généralités	
Conditions de fonctionnement	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) ; 90 % d'hygrométrie maxi (sans condensation)
Alimentation	12 Vcc ± 15 % ; -A : 24 Vca ± 15 %, 12 Vcc ± 15 %
Consommation	4 W maxi ; -A : 6 W maxi
Communication	Sur câble coaxial, protocole : HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	69,2×57,3×148,7 mm (2,7" × 2,3" × 5,85")
Poids	520 g