



AT-HDPTZ

Appuie tête caméra PTZ pour véhicules banalisés

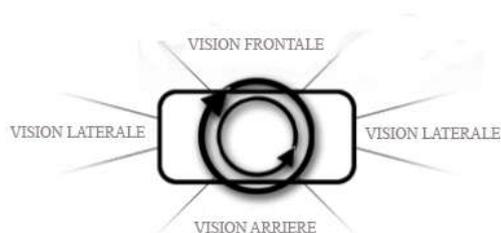

4 Tubes inclus

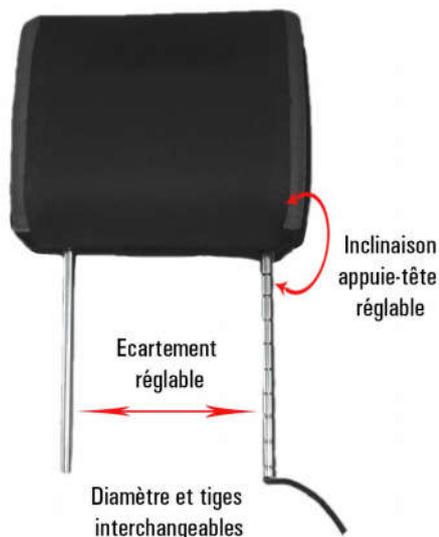

Connectique

Caractéristiques techniques :

Modèle : HD-PTZ CAMERA 1080p STARVIS 2.1MP	
Capteur	1/ 2.8 –type Exmor R CMOS FCB-EV7320
Signal	PAL
Nombre total de pixels	Approx. 2.13 Megapixels
Objectif	20x optical zoom, f=4.7 mm (wide) à 94.0 mm (tele), F1.6 à F3.5
Zoom numérique	12x (240x avec zoom optique)
Résolution horizontale	1080p/25
Angle de vue	(H) 59.5° (wide end) à 3.3° (tele end)
Distances de travail	10 mm (wide end) à 1000 mm (tele end)
Eclairage minimum	Couleur: 0.01 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
S/N ratio	Plus de 50 dB
Obturbateur électronique	1/1 to 1/10,000 s, 22 steps
Balance des blancs	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/Auto/Outdoor Auto), One-push, Manuel
Gain	Auto/Manuel 0 dB à 50.5dB (0 à 28 steps +2 step/ total 15 steps)
Compensation contre-jour	On / Off
Système de focalisation	Auto (Sensitivity: normal, low), One-push AF, Manuel, Infinity, Interval AF, Zoom trigger AF
Temp. de fonctionnement	-5° C à 60 °C
Prepositions	10
Miroir	On/Off
Visions	4 faces
Connectique	RJ45 (POE Propriétaire), Option hybride XLR5
Tiges	Interchangeable (Vis) en fonction des voitures Ecartement réglables
Alimentation	12 V DC @ 2,9W(motors inactive)
Protocole	OPTION :Pelco-D, Bauds : 2400,4800,9400 Adress: 1 à 100
Compatibilité	ONVIF 2.0
Dimensions	27 X 20 X 15,5 cm

Description

- Caméra Jour/Nuit
- PTZ 360° (H) 60° (V)
- Zoom motorisé 20x optique
- Connectique RJ45, XLR5 (option)
- Protocol commun Pelco-D
- Garantie 2 ans Retour Atelier

Appuie tête caméra PTZ pour véhicules banalisés AT-DHPTZ

Ensemble de 2 appuies tête réglables dont un équipé d'une caméra vidéo

S'adapte à la plupart des véhicules légers utilitaires et particuliers

Conçu en complément d'une valise tactique de surveillance ou d'un enregistreur analogique composite

Inclinaison ajustable permettant d'effectuer une **surveillance sur 360°**, en vue avant, arrière et latérale du véhicule

Caméra jour/nuit Ultra Low Light STARVIS 1080p

Zoom optique motorisé 20x

Câbles camouflés dans une des tiges tube support puis dans le siège auto

Ecartement des tiges réglable, 4 tubes inclus

Câble de 4 mètres complexe regroupant la vidéo, la télémétrie et l'alimentation avec connectique XLR5 au câblage

habituel Police & Gendarmerie (1 : video, 2 : +12V, 3 : Masse, 4 & 5 : RS485)

Installation réalisée simplement en quelques minutes

Réglage de la caméra très simple et rapide grâce à un pupitre de commande avec écran de visualisation situé dans le coffre du véhicule

Ensemble **pilotable à distance** par le biais d'une transmission **Wifi ou 3G/4G**

Protocole PELCO-D

Housse interchangeable avec choix de la couleur et de la transparence (vendue séparément)