

CVHDY30B

Dome PTZ fortement durci IP Full HD 1080p OnVIF



Les Caméras de la serie CVHDY30 sont spécialement conçues pour les applications exigeantes, assujetties aux vibrations et chocs. Dotée d'un caisson en fonte d'aluminium très épais et d'un hublot en verre trempé, sa résistante aux chocs est des plus élevées pour une caméra PTZ, mais pas seulement, elle offre également une excellente résistance aux embruns marins, **grâce à sa forte anodisation et sa peinture marine de série.**

Description

- Résolution 1080P Full HD
- Zoom puissant 30x optique
- Rotation horizontale 360°, verticale -30 à +90°
- Capteur STARVIS ultra sensible basse luminosité
- **Option projecteur IR portée 100m (CVHDY30B-IR)**
- Etanchéité extrême IP67
- Coque et mécanique à résistance accrue aux chocs, une des plus élevée pour des caméras PTZ.
- Fonte d'aluminium moulée sous pression, anodisée
- Compatible milieu marin
- Réservoir et pompe en option (voir page 2)

Caractéristiques Techniques :


CVHDY30B: Dôme PTZ fortement durci - zoom 30x Full HD OnVIF	
CAMERA	
Capteur	Full HD 1080p - 1/2.8" ExMOR
Resolution	1080p Full HD - Capteur 2,13Mp
Format vidéo	IP (Ethernet RJ45) - Compatible OnVIF
Zoom	30x optique + 12x numérique Objectif 4,3 à 129mm Angles de vue : 63,8 à 2,3°
Illumination minimale	0.01Lux (mode Jour) / 0.0008Lux (mode Nuit)
Distances minimales de travail	320mm à 1500mm (zoom)
Fonctions spéciales	Anti-brouillard : réduit l'effet de voile du à de la brume ou brouillard, grâce à un traitement numérique avancé Image stabilisée en cas de vibrations (dues notamment à un vent fort) WDR : Meilleur rendu d'image Tracking automatique sur objets en mouvements (paramétrable)
JOUE/NUIT	OUI, vraie jour/nuit, filtre IR mécanique
PTZ	
Rotation horizontale	360° continu - 180°/seconde (préposition)
Rotation verticale	-30 à +90° - 180°/seconde (préposition)
PRESET	127 + action essuie-glace Possibilité de lancer une position automatique après une période d'inactivité
Précision PRESET	+/-0.01°
Tours	16, de maximum 60 presets successifs par tour
Masquage privatif	8 zones simultanées
ETHERNET	
Protocoles	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNMP (V1), 802.1x, DNS, DNSv6, SMTP, UPnP (SSDP), Digest Authentication
Ethernet	10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex
Profiles	ONVIF Profile S, Auto-MDIX
Configuration	Via page web
GENERAL	
Interface de communication	PELCO-D, PELCO-P, FVvision, Philips, Vicon +Ethernet via la page Web ou l'OnVif
Baudrate	2400 ; 4800 ; 9600 ; 19200 bps
Adresse	0 à 255
Alimentation	14 à 36VDC
Consommation	45W maximum, chauffage ON
Température de travail	-20 à +65°C (-40 à +65°C en option)
Etanchéité	IP67
Poids	7Kg (standard)
Accessoires	Platine support Câble 10m, supérieur sur demande Pare-soleil Couleur noire ou blanche





CVHDY30B

Dome PTZ fortement durci IP Full HD 1080p OnVIF

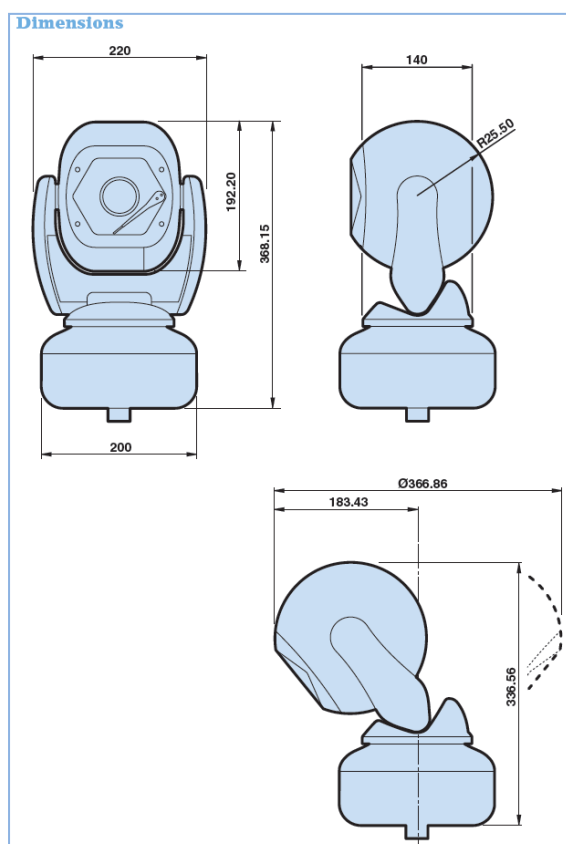

TANK

En option, le kit de lavage de hublot permet de nettoyer la vitre de la caméra sans se déplacer.

- Réduit les interventions de maintenance
- Puissance de pompage jusqu'à 12m vertical.
- Alimentation 24VAC (Convertisseur 24VDC vers 24VAC sur demande)
- Pilotage direct IP via un PRESET
- Capacité réservoir 5L



SURVEILLANCE



DÉFENSE



TRANSMISSION



DÉVELOPPEMENT