

Moniteur Vidéosurveillance | Premium



série CVE 10"

Moniteur pour la surveillance & supervision

Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs
- Visibilité nette et précise

Connectique professionnelle complète

- 2xBNC in, 1xBNC out, S-Video, VGA, HDMI, Trigger, Audio in/out
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Convient aux espaces exposés au public

- Robustesse du châssis métal
- Usage certifié 24/7

Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille, Fixation VESA




- + Châssis Métal
- + Robuste & Résistant
- + Connectique analogique & numérique
- + Ergonomique
- + Idéal pour les espaces exigus
- + Utilisation 24/7



Moniteur Vidéosurveillance | Premium

série **CVE**



CVE 10W

Réf. 1710

CVE 32

Réf. 1711

CVE 43

Réf. 1712

CVE 49

Réf. 1783

CVE 55

Réf. 1775

CVE 65

Réf. 1784

DALLES

Taille (diagonale)	10,1" - 25,6 cm	31,55" - 80,13 cm	43" - 109,22 cm	49" - 124,46 cm	55" - 139,7 cm	65" - 165,1 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low reflection	TFT LCD, Rétro-Eclairage LED, Anti-glare treatment	TFT LCD, Rétro-Eclairage LED, Anti-glare treatment	TFT LCD, Rétro-Eclairage LED, Anti-glare treatment	TFT LCD, Rétro-Eclairage LED, Anti-glare treatment	TFT LCD, Rétro-Eclairage LED, Anti-glare treatment
Angles de vision	160° / 150°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	256 000	16,7 millions	16,7 millions	16,7 millions	16,7 millions	16,7 millions
Luminosité	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	600:1	3500:1	1300:1	1300:1	1400:1	5000:1
Résolution native (pixels)	1024 x 600	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	12 ms	8 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5,5 ms
Taille image visible (L x H)	698,4 x 392,8 mm	698,4 x 392,8 mm	941,1 x 529,4 mm	1073,78 x 604,0 mm	1210 x 681 mm	1428,4 x 803,5

VIDÉO

Filtre peigne	2D / 3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter
Désentrelacement	Non	Oui, 3D	Oui, 3D	Oui, 3D	Oui, 3D	Oui, 3D
Réduction de bruit	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction
Résolution vidéo (lignes)	600 TVL	480, 576, 720, 1080	480, 576, 720, 1080	480, 576, 720, 1080	480, 576, 720, 1080	480, 576, 720, 1080
Signal d'entrée	Analog, Digital DVI, Separate Sync	Analog, Digital DVI, Separate Sync	Analog, Digital DVI, Separate Sync	Analog, Digital DVI, Separate Sync	Analog, Digital DVI, Separate Sync	Analog, Digital DVI, Separate Sync

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 1,5 W	Non	Non	Non	Non	Non
---------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3 in	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3
Entrée HD-SDI	Non	En option	En option	En option	En option	En option
Entrée VGA	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-	-	-	-	-	-
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille auto	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V. / 3,5 A.	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	6 W / 0,5 W	< 120 W / < 1 W	< 150 W / < 1 W	< 180 W / < 1 W	< 350 W / < 1 W	< 350 W / < 1 W


DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB
Dalle tactile	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Dimensions sans pieds	250 x 181 x 26 mm	729 x 437 x 91,5 mm	996,6 x 596 x 117,1 mm	1109,6 x 660 x 100 mm	1268 x 749 x 116 mm	1522 x 903,8 x 127,5 mm
Épaisseur des bordures	-	15,6 mm (G, D)	27,7 mm (G, D), 29,7 mm Haut, 36,8 mm Bas	16,3 mm (G, D), 26,5 mm H/B	44 mm (G, D), 42 mm (H, B)	46,5 mm (G, D), 49,5 mm (H, B)
Montage mural	VESA 75	VESA 200	VESA 400	VESA 400	VESA 400	VESA 400
Pied amovible	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Poids Net / Poids Brut	1,40 kg / 2,4 kg	13,6 kg / 15,5 kg	21 kg / 23 kg	29 kg / 31 kg	35 kg / 40 kg	65 kg / 75 kg
Vitre de protection	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Télécommande	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Châssis métal	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Moniteur Vidéosurveillance | Premium



Unité : mm

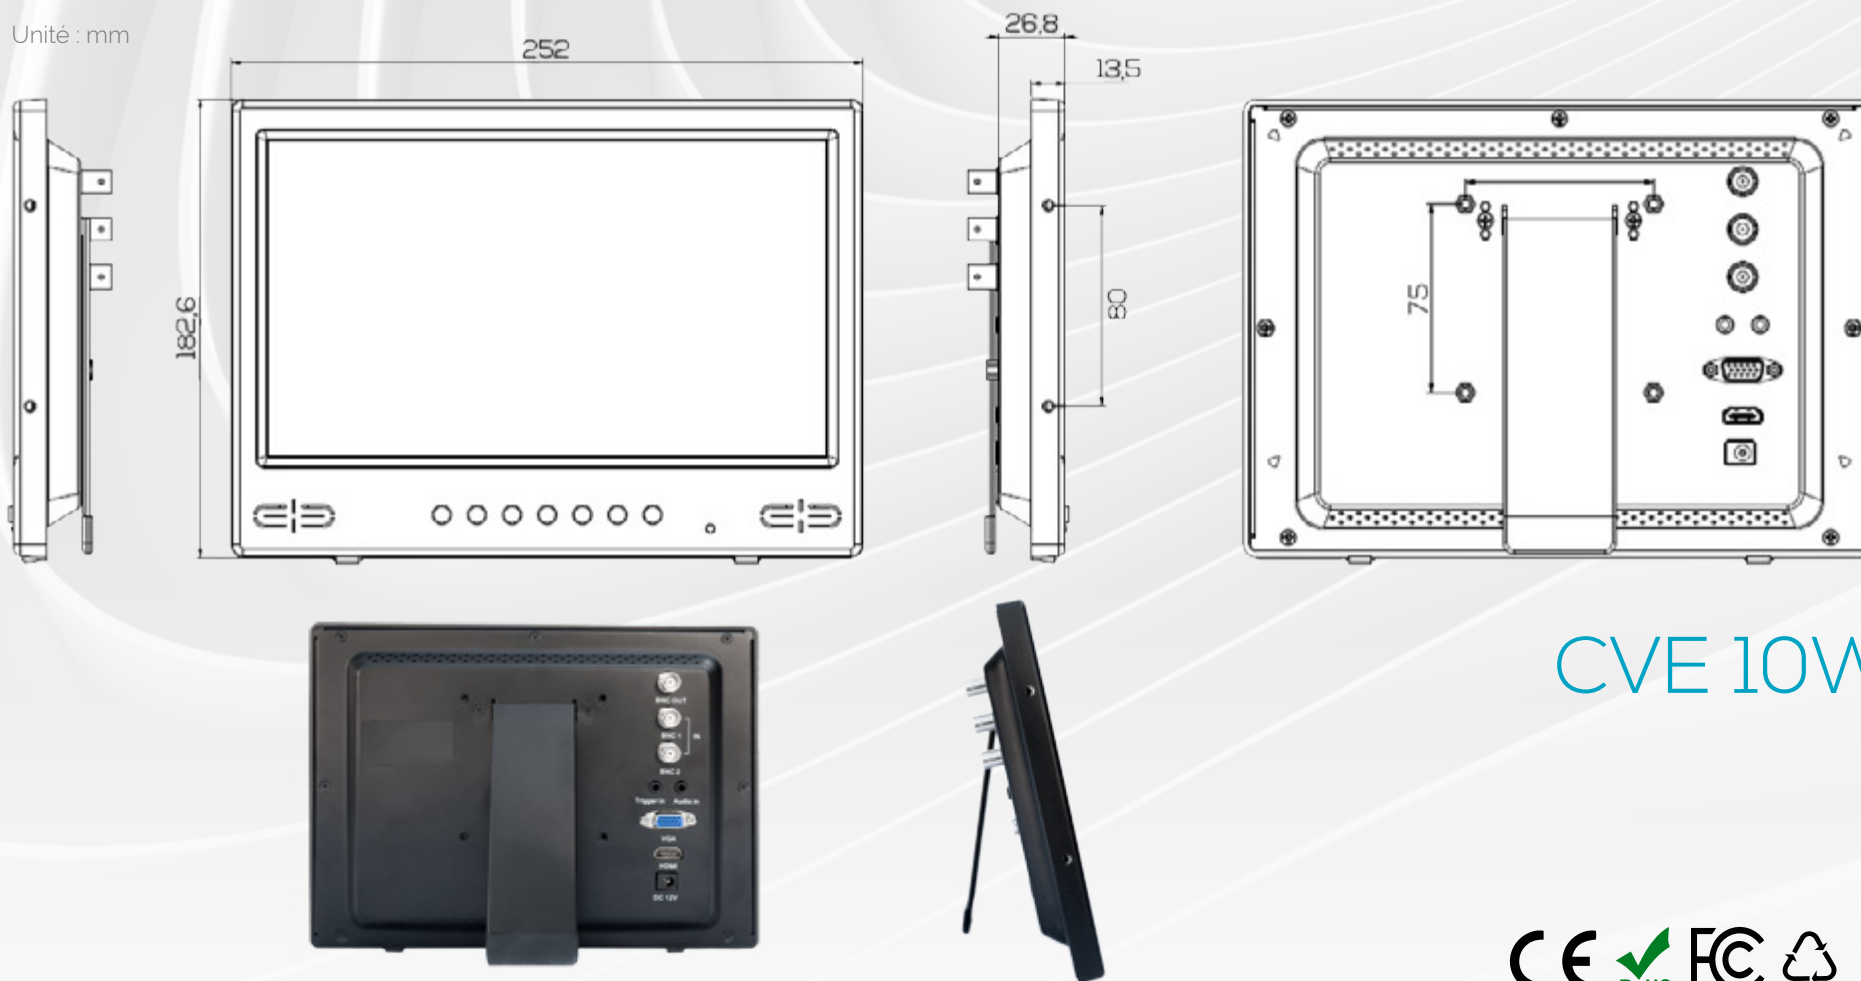

CVE 10W

