

## Ecran-enregistreur vidéo 4K/FULL-HD, 7"

### Étanche IP65



Nouveau moniteur 7 pouces étanche pour travail en intérieur et extérieur, offrant une fonction d'enregistrement en 4K/Full-HD selon caméra.

Très simple d'utilisation, il permet également de contrôler l'intensité d'éclairage des leds de nos caméras compatibles.


Idéal pour les applications ponctuelles en industrie.

Sa haute luminosité et son grand angle de vue apporte confort lors des manipulations.

Il est doté notamment d'un écran tactile très réactif, de fonctions de mesure, zoom numérique et enregistrement photo/vidéo.

### Description

- Dalle 7" ISP très haute luminosité 1280\*800
- Grand angle de vue 170°
- Haute luminosité 500cd/m<sup>2</sup>
- Compatible multiformats : HD-TVI, AHD, CVI, CVBS PAL/NTSC
- Étanche IP65
- Réglage intensité des Leds de nos caméras compatibles
- Sortie vidéo HDMI
- Connecteur caméra robuste M12 automotive
- Enregistrement 4K/FULL-HD/720P (selon résolution caméra)

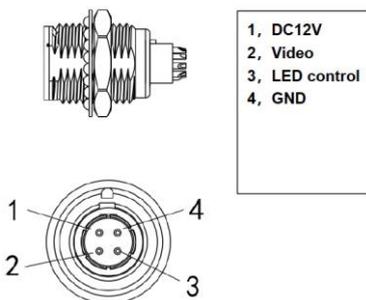

### Caractéristiques Techniques :

LUMISS71: Moniteur enregistreur 7" vidéo AHD CVI TVI et analogique étanche	
Résolution de la dalle	1280x800 7 pouces
Angle de vue	170°
Tactile	OUI, capacitif
Entrée vidéo	HD-TVI, AHD, CVI et analogique CVBS PAL/NTSC Connecteur M12 4cts, adaptateur vers BNC/Jack fourni
Connectivité	USB-C Micro HDMI (Cordon fourni)
Résolution d'enregistrement max	4K
Compression / Fichier	H.264 – Fichiers AVI
Audio	OUI entrée/sortie 1Vpp (20Hz-20Khz)
Capture photos	JPEG – 12Mp / 8Mp / 4Mp / 2Mp
Stockage	Carte SD max 256Go (non fournie)
Système d'exploitation compatible	Windows et MAC
WIFI	OUI – 802.11 a/b 2400-24835Ghz Puissance < 16dBm Application smartphone disponible
Langue	Français, English, German, Korean, Japanese, Chinese, English, Russian
Batterie	Interne 5000mAh 37Wh – Autonomie 5h
Température de travail	-20 à +50°C
Étanchéité	IP65
Dimensions	211 x 141 x 28mm
Poids	800g
Accessoires fournis	Cordon HDMI, Cordon AV out (RCA), chargeur, câble USB, manuel

