

4K250PTZ4 séries

Tourelle IP 8Mp UHD 4K

OnVif – Inox 316L pour sites en industrie, milieux exigeants et maritime



ONVIF

Points forts :

- Spécialement pour environnements corrosifs, corps en inox AISI316L
- Protection IP66/67 et balai essuie-glace intégré
- Module vidéo IP 4K UHD 8Mp
- Zoom optique Autofocus 22x

Découvrez les nouvelles tourelles Ultra-HD en 4K prêtes à l'emploi de la série 4K250PTZ4.

Un équipement robuste, étanche IP66/67, entièrement en inox 316L, parfaitement conçu pour les applications offshore, maritimes et industrielles dans des environnements corrosifs.

Tourelle marine IP ONVIF 4K – inox AISI 316L	
Matériau	Inox AISI 316L électropoli
Finition	Electro-poli (brillant)
Certifications	IP66/67 (EN60529) IK10 sur toutes les faces sauf hublot EMC : EN 55032; EN 55035; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-6-2; EN/IEC 61000-6-4; CISPR-32; CISPR-35 LVD : EN/IEC 62368-1 - RoHS : 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS 3) - WEEE : 2012/19/EU
Capteur	1/1.8" Progressive CMOS, 8MP
Résolution	- Jusqu'à 3864x2180, 8MP (H.264/H.265) - Jusqu'à 1920x1080, 2MP (MJPEG)
Compression	H.265/H.264/MJPEG
Diffusion	Jusqu'à 4 flux configurables
Fréquence d'images	- 2MP: 60fps (WDR off), 30 fps (WDR on) - 4K 8MP: 30fps (H.264/H.265)
Sensibilité	Couleur : 0,04 lux, N/B : 0,002 lux
Vitesse d'obturation	1 à 1/10000 s
Filtre optique	Filtre IR amovible automatiquement
Balance des blancs	Contraste Balance des blancs
Dynamic range	WDR/HDR
Objectif	Zoom optique 22x, zoom numérique 10x, 6.4-138.5mm
Angle de vue	Horizontal : 64° (Wide), 2° (zoom optique max) Vertical : 43° (Wide), 1° (zoom optique max)
Analyse	Détection de mouvement et d'intrusion. OPTION : détection d'intrusion, mauvaise direction, enlèvement d'objet, sabotage, rôdeur, véhicule à l'arrêt, comptage d'objets
Paramètres de l'image	Couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, Contrôle de l'exposition, Réduction du bruit 2D/3D
Déclencheurs d'événements	Entrée externe, analyse, détection des défaillances du réseau, Événement périodique, déclenchement manuel
Actions de l'événement	Activation de la sortie externe
Enregistrement	Intégré sur carte micro SD (non fournie) Sur VMS ou NVR, sur serveur NAS
Interface	- 100 Mbps Ethernet - Option 100BASE-FX ou 1000BASE-X Fibre optique jusqu'à 1800m, connecteur SC
Protocoles	IPV4/V6, TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ARP, NTP
OnVif	ONVIF profile G/S/T/M compatible
Tensions alimentation	24VAC, 120VAC, 230VAC (+/-10%), 24VDC sur demande
Motorisation	PAN : 360° sans butée – Couple 20Nm TILT : 180° (+/-90°) - Couple 20Nm
Précision	Jeu mécanique : <0.1° Précision preset : 0.04°
Accessoire	WALL-L Support de fixation mural
Température de fonctionnement	-60 à +60°C, supporte pics jusqu'à 75°C
Poids	29Kg
Consommation maximum	10W min (à l'arrêt et dégivrage/chauffage /essuie-glace/éclairage éteint), 130W MAX.




ALLWAN | SECURITY
VIDEO & SECURITY SOLUTIONS

4K250PTZ4 séries

Tourelle IP 8Mp UHD 4K

OnVif – Inox 316L pour sites en industrie, milieux exigeants et maritime

Dimensions :

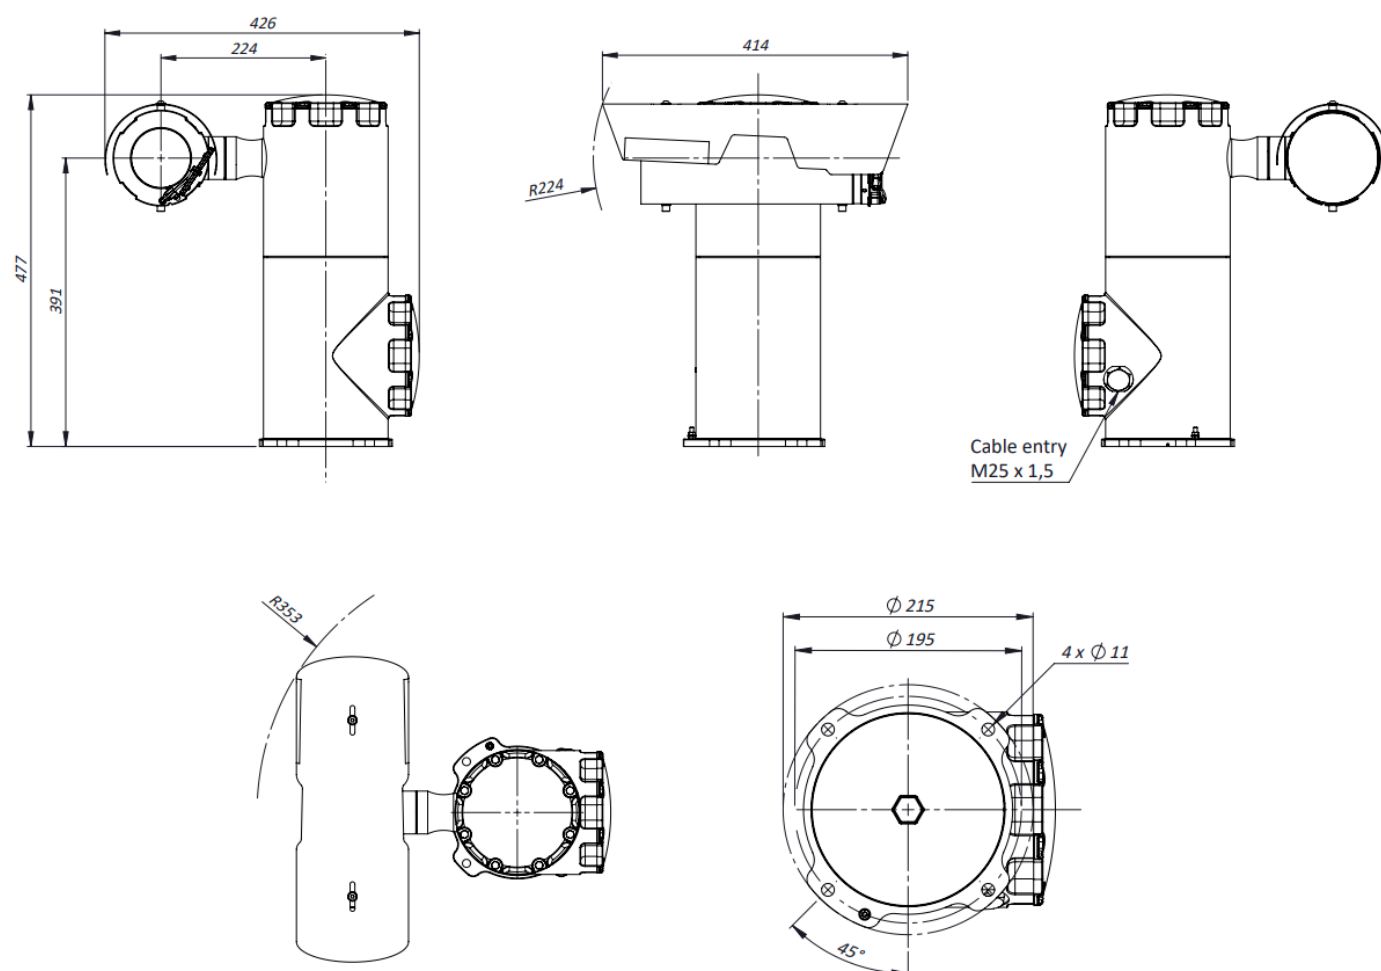

INDUSTRIE



MARINE



ATEX



INSPECTION



EMBARQUÉ