

Moniteurs d'affichage industriel double ou triple écrans monté en rack
Faible encombrement 2U ou 3U, déployables rapidement



Une gamme de moniteurs industriels rackables équipés de plusieurs écrans.

Parfaits pour des applications où la vision nécessite un déploiement temporaire, ces écrans permettent une vision confortable et détaillée tout en prenant un minimum de place lors du transport ou du stockage.

Réalisés avec des composants de qualité et dotés d'une mécanique solide à longue durée de vie, ils sont un compagnon idéal pour toutes les opérations de surveillance et de monitoring.

Description

- Moniteur grande taille pliable
- Panneau LCD double ou triple
- Double ou triple port DVI et VGA (HDMI, DP, SDI, CVBS BNC optionnel)
- Haut-parleurs 2x2 watts intégrés
- Boutons de contrôle OSD en façade pour optimiser l'affichage




Caractéristiques techniques :

Taille d'écran	Double 17,3"	Triple 17,3"	Double 24"	Triple 24"
Référence	MULTI-DUAL17	MULTI-TRI17	MULTI-DUAL24	MULTI-TRI24
Type de rétroéclairage	LED			
Résolution	1920*1080			
Rapport de contraste	400 :1	400 :1	1000 :1	1000 :1
Luminosité	300	300	250	250
Angles de Vue	140/120	140/120	178/178	178/178
Pixel Pitch (mm)	0.1989x0.1989	0.1989x0.1989	0.2745x0.2745	0.2745x0.2745
Couleurs	262K	262K	16.7M	16.7M
MTBF	10,000	10,000	X	X
DVI-D	Double DVI-D 24Pin Connecteur (Femelle)	Triple DVI-D 24Pin Connecteur (Femelle)	Double DVI-D 24Pin Connecteur (Femelle)	Triple DVI-D 24Pin Connecteur (Femelle)
VGA	Double D-SUB 15Pin Connecteur (Femelle)	Triple D-SUB 15Pin Connecteur (Femelle)	Double D-SUB 15Pin Connecteur (Femelle)	Triple D-SUB 15Pin Connecteur (Femelle)
OPTIONS D'ENTREES VIDEO	• Composite • HDMI or Display port • 3G / HD / SD-SDI broadcast			
Audio	1 x 3.5" Jack			
Alimentation d'entrée	Entrée IEC standard			
Tactile USB (option)	Double connecteur USB de type A	Triple connecteur USB de type A	Double connecteur USB de type A	Triple connecteur USB de type A
Tactile RS232 (option)	Double D-SUB 9P connecteur (Femelle)	Triple D-SUB 9P connecteur (Femelle)	Double D-SUB 9P connecteur (Femelle)	Triple D-SUB 9P connecteur (Femelle)
Entrée de l'alimentation	Adaptateur secteur externe 100-240VAC 9-36VDC en option			
Hauteur	2U Pliable	2U Pliable	2U Pliable	2.5U Pliable
Profondeur du rack	550 à 950mm (du rail avant de l'armoire au rail arrière)	550 à 950mm (du rail avant de l'armoire au rail arrière)	24" à 40" (du rail avant de l'armoire au rail arrière)	30" à 40" (du rail avant de l'armoire au rail arrière)
Montage	Montage en rack avec réglage de l'inclinaison		X	X
Construction	Boitier métallique			
Température de fonctionnement	0 – 50°C			
Humidité de fonctionnement	5% - 95% (non condensé)		10% - 90% (non condensé)	
Anti-Vibration	5 - 500 Hz / 1 Grms PTP			
Anti-choc	15G / Pointe (11 ms)			
Dimension (LxHxP)	443 x 67 x 580 (mm)	443 x 88 x 580 (mm)	443 x 88 x 762 (mm)	443 x 113 x 762 (mm)
Poids Net / Poids Brut	18.5 / 23 (KGs)	17.5 / 23.5 (KGs)	28 / 35 (KGs)	37 / 68 (KGs)
Certification et homologation	CE / FCC / RoHs			




ALLWAN SECURITY
VIDEO & SECURITY SOLUTIONS


Double 17.3" MULTI-DUAL17

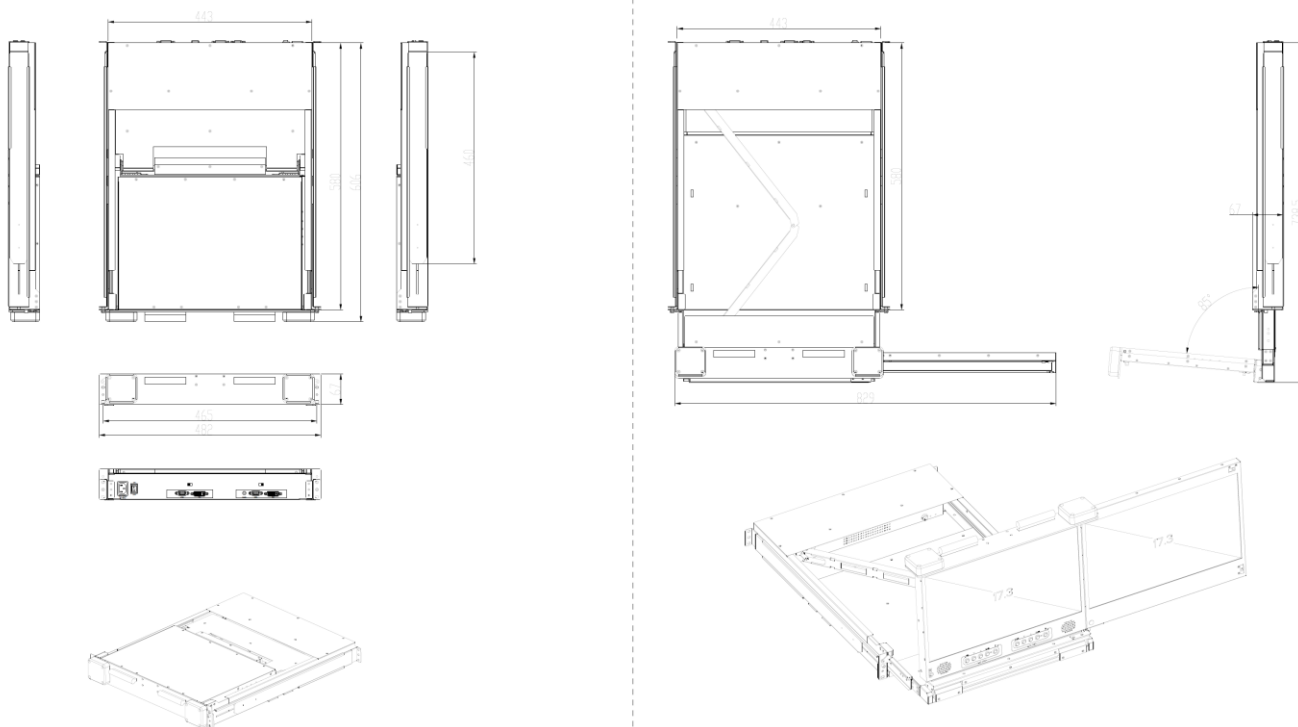

Triple 17.3" MULTI-TRI17

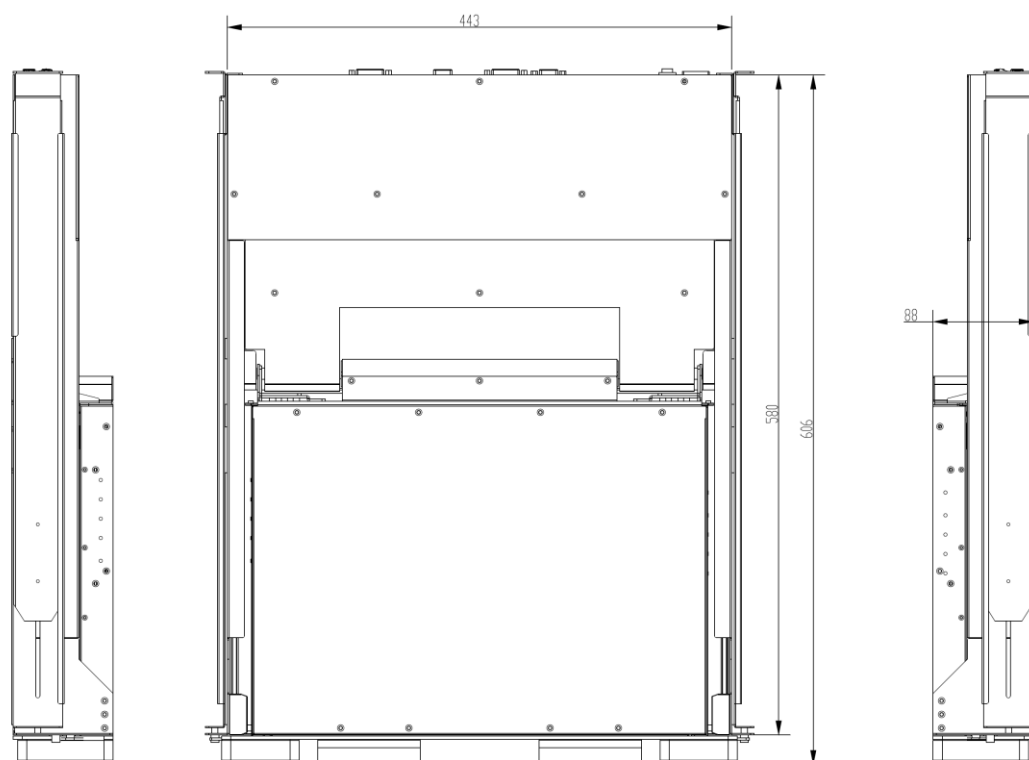

Double 24" MULTI-DUAL24

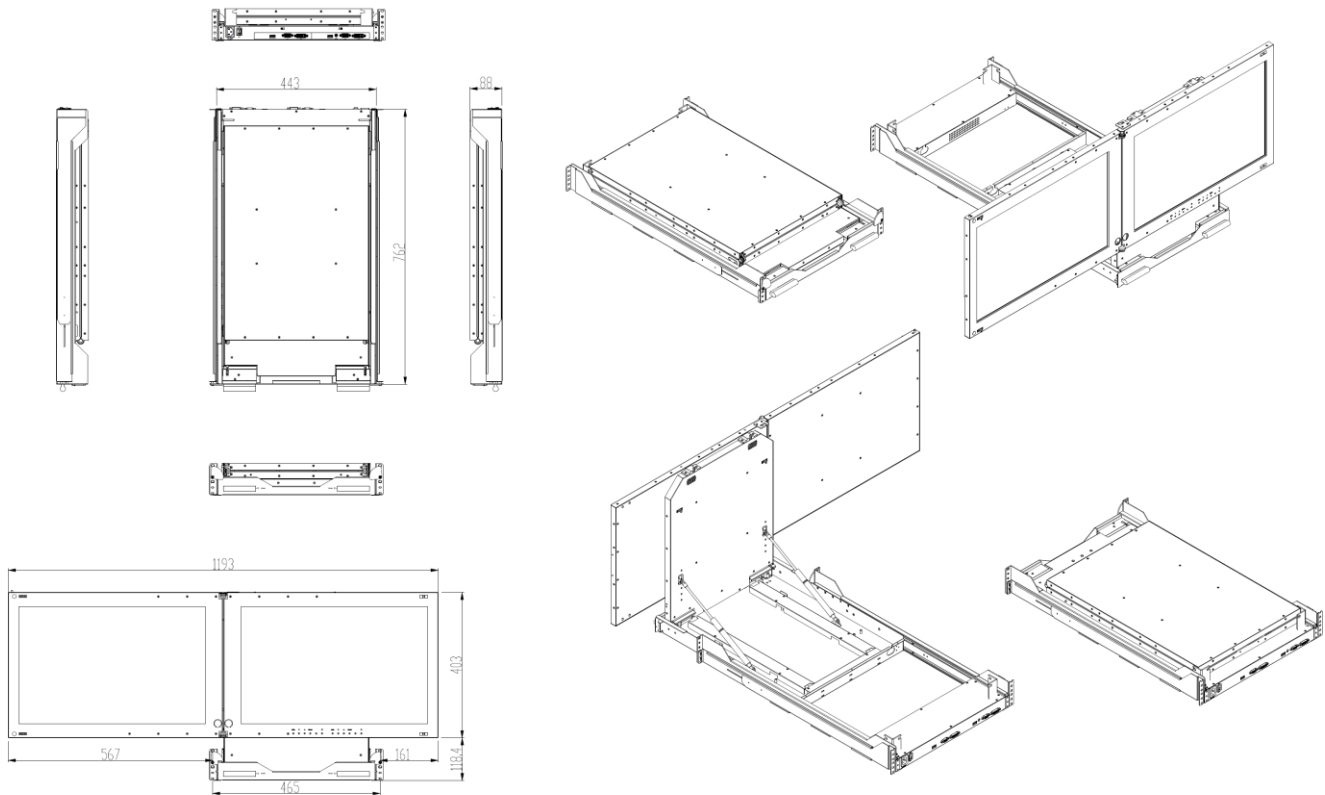

Triple 24" MULTI-TRI24

