

Moniteur d'affichage et IHM industriel 21.5" durci chocs vibrations

Entrées VGA - DVI - HDMI - BNC au choix



Allwan Security spécialiste des systèmes vidéo de terrain et industriels depuis plus de 25 ans.

Le moniteur 21.5" haute résolution est parfaitement adapté aux conditions industrielles, il saura vous séduire par sa robustesse, qualité d'image et longue durée de vie.



La vitre antichoc optionnelle promet une résistance extrême dans toutes les conditions.

Caractéristiques Techniques :

MO1022 - Moniteur durci industriel 21.5"	
Taille de l'écran	21,5 pouces
Écran / Verre	Écran tactile résistif optionnel, verre de protection (option), Touch SAW (optionnel)
Résolution	1920x1080
Luminosité du panneau	250,0 nits - Option SunLight 1000cd/m²
Ratio de contraste	3000:1
Angles de vue	89°, 89°, 89°, 89°
Couleurs	16,7 millions de couleurs
Surface active	476,64x268,11 mm
Humidité	10% à 90% RH, non-condensée
Température de fonctionnement	0°C à 50°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Certification	CE, FCC
Port USB	1 x USB pour écran tactile
Ports vidéo	1 x VGA, 1 x HDMI (optionnel), 1 x DVI (optionnel)
Audio	Entrée audio (3,5 mm) (optionnel), 2 x Haut-parleur (optionnel)
Dimensions	506 x 302 x 60,5 mm
Montage	Montage VESA
Châssis	Métal
Système de refroidissement	Design sans ventilateur
Puissance	12V DC, 24V DC (optionnel)
Accessoires	1 x câble VGA, 1 x câble HDMI, adaptateur 100-240V AC à DC, câble d'alimentation, manuel

Description

- Châssis acier renforcé
- Dalle durcie haute résistance aux chocs (option)
- Entrée BNC composite, VGA, DVI ou HDMI
- Empreinte de fixation VESA à l'arrière

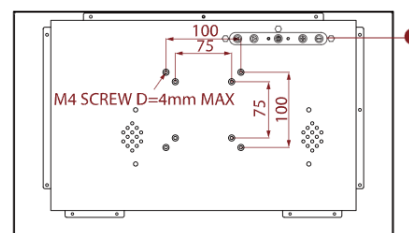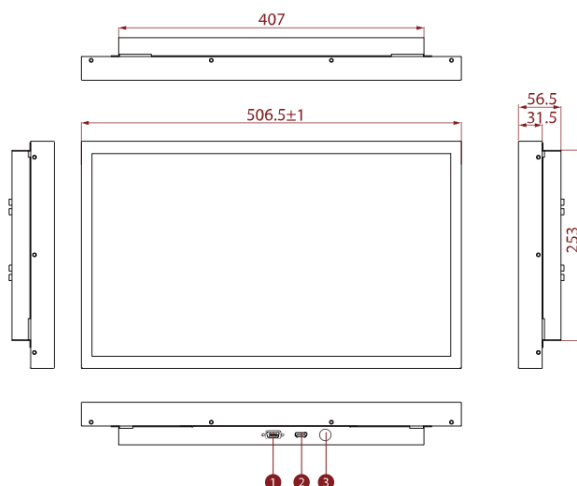

- ① VGA
- ② HDMI
- ③ Power Input
- ④ OSD Control Panel



INDUSTRIE



MARINE



ATEX



INSPECTION



EMBARQUÉ