

## Moniteur d'affichage et IHM industriel 19" durci chocs vibrations

Entrées VGA - DVI - HDMI - BNC au choix



Allwan Security spécialiste des systèmes vidéo de terrain et industriels depuis plus de 25 ans.

Le moniteur 19" haute résolution est parfaitement adapté aux conditions industrielles, il saura vous séduire par sa robustesse, qualité d'image et longue durée de vie.


La vitre antichoc optionnelle promet une résistance extrême dans toutes les conditions.

### Description

- Châssis acier renforcé
- Dalle durcie haute résistance chocs (option)
- Entrée BNC composite, VGA, DVI ou HDMI
- Empreinte de fixation VESA à l'arrière

### Caractéristiques Techniques :

| MO1019 - Moniteur durci industriel 19" |                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille de l'écran                      | 19 pouces                                                                                                                      |
| Écran / Verre                          | Écran tactile résistif optionnel, verre de protection (option), Touch SAW (optionnel)                                          |
| Résolution                             | 1280x1024                                                                                                                      |
| Luminosité du panneau                  | 300,0 nits - Option SunLight 1000cd/m <sup>2</sup>                                                                             |
| Ratio de contraste                     | 2000:1                                                                                                                         |
| Angles de vue                          | 89°, 89°, 89°, 89°                                                                                                             |
| Couleurs                               | 16,7 millions de couleurs                                                                                                      |
| Surface active                         | 376.32x301.06 mm                                                                                                               |
| Humidité                               | 10% à 90% RH, non-condensée                                                                                                    |
| Température de fonctionnement          | 0°C à 50°C                                                                                                                     |
| Température de stockage                | -10°C à 60°C                                                                                                                   |
| Certification                          | CE, FCC                                                                                                                        |
| Port USB                               | 1 x USB pour écran tactile                                                                                                     |
| Ports vidéo                            | 1 x VGA, 1 x HDMI (optionnel), 1 x DVI (optionnel)                                                                             |
| Audio                                  | Entrée audio (3,5 mm) (optionnel), 2 x Haut-parleur (optionnel)                                                                |
| Dimensions                             | 430 x 355 x 50 mm                                                                                                              |
| Montage                                | Montage VESA100, VESA300x100 ou par 2 vis entraxe 200                                                                          |
| Châssis                                | Métal                                                                                                                          |
| Système de refroidissement             | Design sans ventilateur                                                                                                        |
| Puissance                              | 12V DC, 24V DC (optionnel)                                                                                                     |
| Accessoires                            | 1 x câble VGA, 1 x câble HDMI, adaptateur 100-240V AC à DC, câble d'alimentation, manuel, vis VESA (variable selon le produit) |

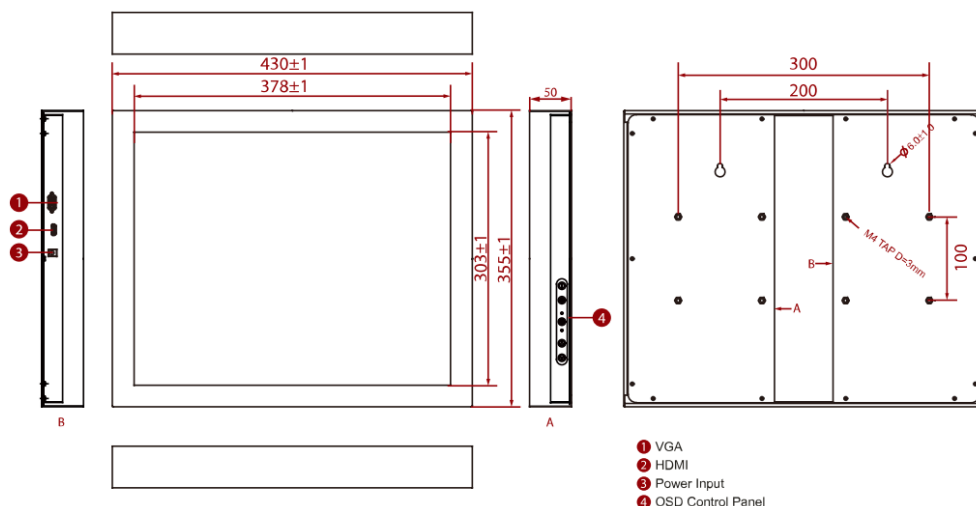

INDUSTRIE



MARINE



ATEX



INSPECTION



EMBARQUÉ