

# 60945-DISP15

## Ecran professionnel marine de timonerie, 15"

Certifié DNVGL-CG-0339, IEC60945 4th, IACS E10



L'écran 60945-DISP15 15" est conçu pour les utilisations navales les plus rigoureuses.

Construit et certifié en conformité aux normes DNVGL-CG-0339, IEC 60945 (édition 4) et IACS-E10, il garantit une fiabilité optimale pour les applications critiques telles que les systèmes ECDIS, radars, automatismes embarqués, systèmes de navigation et de supervision marine.

Boîtier robuste IP66 (façade), dalle tactile résistive haute luminosité (500nits), **1000nits optionnels** et de multiples interfaces vidéo (VGA, DVI-D, composite, S-Vidéo), il offre une compatibilité étendue et une excellente visibilité en conditions difficiles.


### Description

- Moniteur marin 15"
- Tactile résistif ou dalle verre (non tactile)
- Gestion luminosité graduelle 0-100%
- IP66 en façade
- Entrées VGA/DVI/AV
- Idéal navigation maritime professionnelle



### Caractéristiques Techniques :

| 60945-DISP15 - Moniteur marine 15" pour passerelle de navire |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille de l'écran                                            | 15 pouces                                                                                        |
| Écran / Verre                                                | Tactile résistif, utilisable avec des gants<br>Non Tactile avec verre de protection anti-reflets |
| Résolution                                                   | 1024 x 768 au format 4:3                                                                         |
| Luminosité                                                   | 500nits – 1000 nits en option<br>Gestion rétro-éclairage par bouton rotatif 0-100%               |
| Ratio de contraste                                           | 2500 :1                                                                                          |
| Angles de vue                                                | H: 88°/88° – V: 88°/88°                                                                          |
| Couleurs                                                     | 16.7M                                                                                            |
| Surface active                                               | 304,10 x 228,10 mm                                                                               |
| Étanchéité                                                   | IP66 face avant, IP54 arrière                                                                    |
| Température de travail                                       | -15°C à 55°C                                                                                     |
| Certifications                                               | CE, FCC, DNVGL-CG-0339, IEC 60945 (édition 4) et IACS-E10                                        |
| Humidité                                                     | 5% à 95%                                                                                         |
| Ports de communication                                       | USB/RS232 pour écran tactile<br>RS232 pour contrôle à distance                                   |
| Ports vidéo                                                  | 1 x VGA<br>1 x DVI-D<br>1 x Composite (RCA)<br>1 x S-Vidéo                                       |
| Résistance Chocs / Vibrations                                | Chocs: 15G, 11ms<br>Vibrations: 0.7g@DNV-CG-0339 (Classe A)                                      |
| Dimensions                                                   | 412 x 345 x 79.7 mm                                                                              |
| Montage                                                      | Encastrable ou VESA75                                                                            |
| Poids                                                        | 6.5Kg                                                                                            |
| Châssis                                                      | Métal avec panneau avant aluminium renforcé                                                      |
| Système de refroidissement                                   | Design sans ventilateur                                                                          |
| Alimentation                                                 | 24VDC typique, fonctionne de 9 à 36VDC                                                           |
| Consommation                                                 | 35W Max                                                                                          |
| Accessoires fournis                                          | Câbles VGA, DVI, RS232, S-Vidéo, composite RCA                                                   |

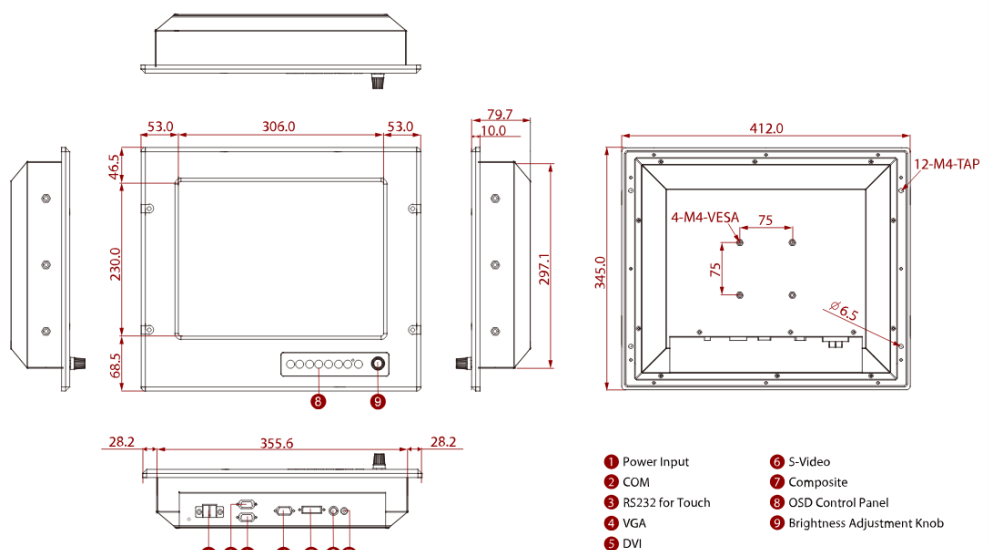

INDUSTRIE



MARINE



ATEX



INSPECTION



EMBARQUÉ