

UHD HYB Series

Enregistreurs hybrides SDI, IP, AHD/TVI et CVBS

Ultra HD 4K - Conforme NDAA



ALLWAN

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS



DESCRIPTION


- De 4 à 16 Voies
- Formats pris en charge : HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVBS et IP ONVIF
- Gestion RS-485
- Résolution jusqu'au 4K
- Jusqu'à 100To de disque dur
- Application mobile et connexion à distance via Centre de contrôle




De la caméra SD à la caméra coaxiale AHD ou TVI, en passant par l'IP OnVif 4K (caméra IP 4K), le DVR 4K TOUT-HYBRIDE prend en charge tous les types de formats vidéo. Le DVR 4K TOUT-HYBRIDE est la solution optimale pour n'importe quel site avec n'importe quelle caméra.

En conformité avec le NDAA cette caméra assure une sécurité et confidentialité des sites surveillés.


UHD-402HYB :

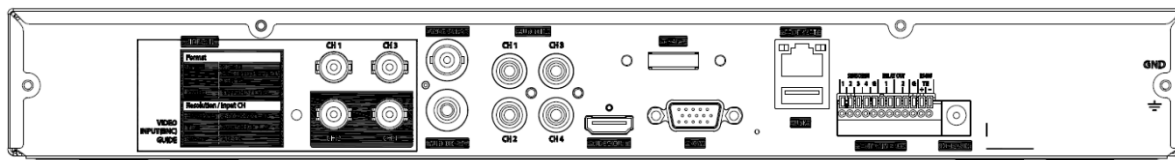

UHD-802HYB :

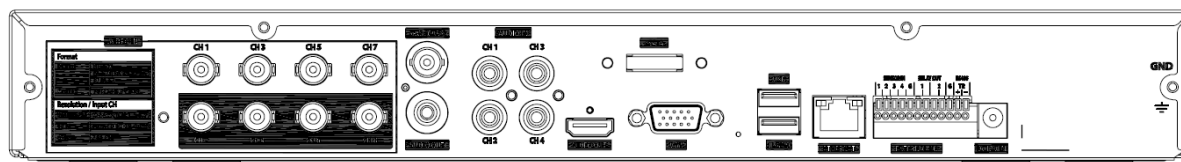

UHD-162HYB :

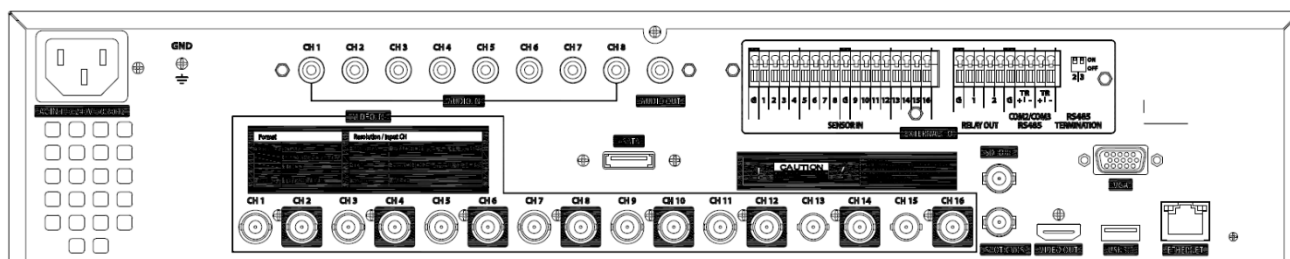

Spécifications Techniques

	UHD-402HYB		UHD-802HYB	UHD-162HYB
ENTRÉES	4		8	16
Entrées vidéo	HD-SDI, EX-SDI(1.0/2.x/3.0), EX-SDI TDM 1.1, AHD, TVI, CVBS(960H, SD)			
Résolutions SDI	HD-SDI, EX-SDI 1.0, EX-SDI 2.0 : 1920×1080@30/25fps EX-SDI 2.1 : 2560×1440@30/25fps 3840×2160@30/25fps EX-SDI 3.0 : 3840×2160@30/25fps EX-SDI TDM 1.1 : 1920×1080@30/25fps			
Résolutions AHD/TVI	AHD / TVI : 1920×1080@30/25fps, 2560×1440@30/25fps, 2560x1944@20fps, 3840×2160@15/12fps			
Résolutions CVBS	960×480@60i, 720×480@60i, 960×576@50i, 720×576@50i			
Résolutions IP	1st stream: 704x576~3840x2160, 2nd stream: 352x240~1280x720			
CoC	Control over Coax @ HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.x/3.0, AHD, TVI			
Audio	4 entrées RCA G.711		4 entrées RCA G.711	8 entrées RCA G.711
SORTIES ÉCRAN				
Sorties Vidéo	HDMI, VGA, BNC(CVBS)			
ENREGISTREMENT				
Compression	H.265 / H.264 / MJPEG			
Résolution	3840×2160, 1920x2160, 2560x1944, 2560×1440, 1280x1440, 1920×1080, 1280x720, 640x360			
Images par seconde	Total 480fps, Max. 30fps/ch @1920×1080 / @2560×1440 Total 240fps, Max. 30fps/ch @3840×2160			
Caméras IP	Max 96Mbps (Flux principal) / 14.4Mbps (Flux secondaire)			
Modes / Programme	Modes : Normal, Evènement, Programme, Urgence Programme : Hebdomadaire, sélection par jour heure par heure			
ÉVÉNEMENTS / ALARME				
Source / Actions	Source : Mouvement, Entrée d'alarme, perte vidéo, Texte, AI Actions : Sortie d'alarme, buzzer, email, Pop-Up, Notif. mobile			
RÉSEAU ET PTZ				
Spécifications Réseau	PTZ : RS-485 (35 Protocoles dont Pelco-D/P) Interface : 1 Port Gigabit Ethernet (Fixe, DHCP, xDSL) DDNS/NTP/RTSP : WNS, DynDNS, NoIP Serveur/Client RTSP Sécurité : TLS, Filtrage IP (1 admin, 10 utilisateurs)			
STOCKAGE & I/O				
Disque dur	2 SATA, 1 eSATA, UHS04R		2 SATA, 1 eSATA, UHS04R	5 SATA, 1 eSATA, UHS04R
Capacité & RAID	Max. 128TB eSATA, Max. 256TB UHS04R cascade (Level 1/5/10), 20TB HDD par port SATA			
Entrées/Sorties Alarme	4 entrées / 2 sorties		4 entrées / 2 sorties	16 entrées / 2 sorties
ALIMENTATION et DIMENSIONS				
Dimensions	378 x 317,4 x 51 mm		378 x 317,4 x 51 mm	445 x 418 x 88 mm
Poids	2,2 Kg		2,35 Kg	6,1 Kg
Alimentation & Conso.	12VDC 5A (7,8W)		12VDC 5A (13,5W)	AC 100~240V (34W sans DD)
Température / Certif.	5°C ~ 45°C Certifié CE, FCC, KC			