

# Moniteur Professionnel 24/7 SURVEILLANCE

**ipure**<sup>®</sup>  
Professional Display Solutions



## GV 19



## Moniteur avec Vitre de protection

- Image nette et précise
- Entrées VGA, HDMI et BNC
- Utilisation 24/7
- Pied multi-positions

### ● Moniteur professionnel résistant

- Moniteur protégé contre les coups et les rayures
- Optimisé pour les environnements publics et multi-utilisateurs
- Alimentation externe renforcée

### ● Connectique enrichie

- Affichage de différentes sources externes
- Connectique analogique et numérique
- Chaînage des écrans

### ● Traitement de l'image amélioré

- Résolution élevée
- Ratio de contraste important
- Réduction du bruit

### ● Ergonomique et esthétique

- Pied multi-positions
- Bordures régulières
- Châssis élégant noir piano



## GV 19

### DALLE

Taille	19" - 48,26 cm
Technologie	LCD Hard-coating (3H), Anti-Glare treatment
Ratio d'aspect	5/4
Résolution Native (pixels)	1280 x 1024
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Angles de vue (H x V)	170° / 150°
Couleurs	16.7 Millions
Ratio de Contraste	600:1
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Nombre de Pixel	1 310 720
Taille Image Visible (L x H)	376 x 302 mm

### VIDEO

Résolutions Vidéo (Lignes)	550 TVL
Désentrelacement	Non
Filtre Peigne	2D / 3D Combo

### AUDIO


Haut-Parleurs	2 x 1,5 Watts
---------------	---------------

### DIVERS

Dimensions (sans/avec pied)	426,1 x 350,9 x 42,6mm / 426,1 x 415 x 200mm
Poids	4,40 Kg
Pied Amovible	Multi-positions
Télécommande	Oui
Vitre de Protection	Oui
Alimentation	Externe AC 100 ~240V (50/60Hz), DC 12V/5A.
Consommation veille/marche	< 1,3 W. / < 35 W.
VESA	75 x 75 mm

### E/S PORTS

Entrée / Sorties Composite Vidéo	2 x BNC in (75 Ohms 1V. pp) / 1 x BNC out
Entrées / Sorties S-Video	Non
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrée DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3
Autres	-
Entrées Audio	1 x stéréo Jack 3.5 in / 1 x stéréo Jack 3.5 out

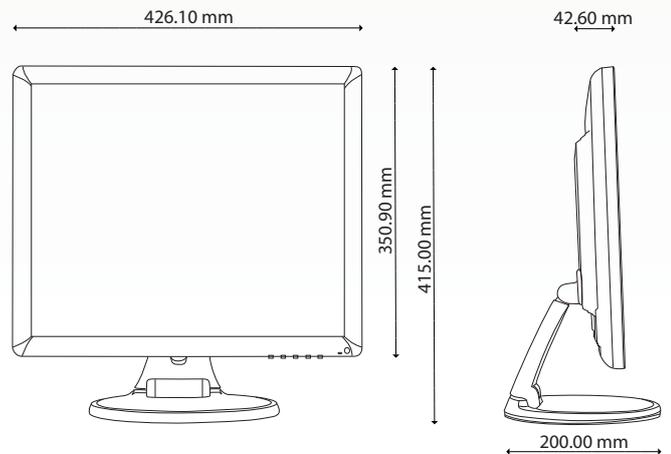

CAUTION TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER.