


LOKI Mini - LOKI Pro

Caméra tactique PTZ: Telescopcam LOKI

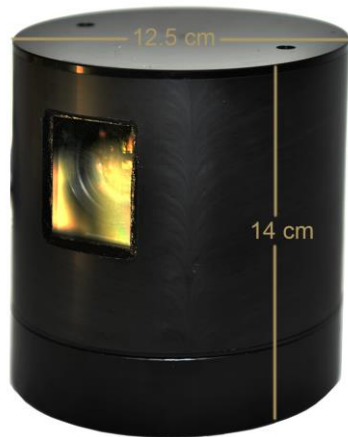

Description

- * Mini Caméra PTZ robuste étanche IP66
- * Zoom optique **30 X** (129mm) + Zoom digital 12X
- * Haute résolution 1080p@25 ips - 2 Megapixels
- * Rotation continue 360° sans butée
- * Positions Flip + miroir
- * Pas d'initialisation du cycle Pan / Tilt à la mise en route
- * Garantie 2 ans

Allwan Security, spécialisé dans le développement et la fabrication de solutions de surveillance et de sécurité, a lancé une nouvelle caméra compacte HD-IP LOKI mini et LOKI Pro. Conçue pour les applications Police/Gendarmerie couvrant un large éventail d'opérations de surveillance secrètes mobiles ou fixes, l'appareil offre une performance fiable et flexible dans toutes les conditions météorologiques.

Elle comprend une interface Ethernet pour transmettre des images de surveillance avec une résolution de 1080p à 25 fps. Elle est pourvue d'une double connectique XLR5 et RJ45 la rendant compatible en analogique et en réseau IP.

Grâce à son protocole RS485 Pelco-D, cette caméra dispose d'une fonctionnalité PTZ complète avec un pan de 360° en continu et d'une inclinaison de 70°. Un système de commande de moteur innovant permet un contrôle précis du positionnement, avec une très faible latence, même lors d'un panoramique à grande vitesse. Cette nouvelle caméra HD-IP peut être facilement dissimulée pour fournir des images de haute qualité et répondre ainsi aux exigences de surveillances tactiques individuelles.

Allwan Security propose également une valise tactique 4G pour l'enregistrement et la transmission longue distance.

Caractéristiques Techniques :

LOKI : Caméra PTZ full HD 1080p 2MP Hybride	
Zoom optique	30X
Focales	30X = 4.5 – 135 mm
IRIS	F1.6 à F4.4
Champ de vision	1080p 59.5° (wide end) à 2.1° (tele end) 720p 40.6° (wide end) à 1.4° (tele end)
Capteur	1/2.8" 2MP Progressive scanning CMOS
Illumination Minimale	Couleur : 0.05Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR ON B/W: 0.01Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR OFF
Shutter électronique	50Hz: 1~1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s
WDR	120dB
Jour/Nuit	Mécanisme de commutation de filtre infrarouge automatique
SNR	> 52dB
Renforcement	3D DNR, EIS, Defog, HLC/BLC, SVC
Vidéo	Compression H.264 H/265 BP/MP/HP, H.265 main profile, MJPEG
Résolution maximale	Full HD/1080P(1920x1080)
Taux image par seconde	25/30fps
Bande passante	32Kbps~8Mbps on each video channel 3 Video Streams Format H.264/ H.265 VBR/CBR
Protocoles supportés	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP, ONVIF, GB/T 28181
Stockage	64 Go interne extensible 128Go
Protection	IP66
Construction	Acetal Homopolymère, verre en polycarbonate
Température	-10°C to +55°C
Câble	2.5m câble (RJ45/BNC/XLR5/Jack 2.1)
Dimensions	Ø 12,5 mm X 14 mm
Alimentation	12V DC POE - (Option PoE 803.11AF 48V DC)
Poids	1.9 Kg (sans valise)
Consommation	< 3W



Ultra Low-light

