


## UW-38TVI Caméra immergeable IP68 20 bars, 2.1Mp HD-TVI



### Spécifications :

UW-38TVI	
Capteur	1/2.7" 2,1Mp
Résolution	1080p 25 images par seconde
Pixels	1930 x 1088
Sortie vidéo	HD-TVI
Angle de vue	90° en air
Illumination minimum	0,2 Lux
BLC	Automatique
Balance des blancs	3200°K ~ 8000°K auto
Contrôle de Gain	4 dB ~ 32 dB Auto
Shutter Speed	PAL 1/25 ~1/30.000 sec
Eclairage	OUI, portée 10m max
Alimentation	12V DC régulée (non fournie)
Consommation	120mA max
Objectifs	3,6mm standard (4,3 ; 6 ; 8mm sur demande)
Température d'utilisation	-10° ~ + 50 ° C
Humidité	90% RH
Dimensions	Ø40 mm X 145 mm
Câble	Au mètre, gaine PUR diam. 9.8mm
Corps / Vitre	UW-38TVI: INOX 316L Hublot en cristal de saphir – Visserie inox A4

- **Système complètement étanche, submersible jusqu'à 200 mètres**
- **Leds intégrées portée 10m max**
- **Haute résolution Full-HD 1080p**
- **Corps durci 100% inox 316L**
- **Hublot inrayable en cristal de saphir**
- **En option, version usinée en Delrin et sans éclairage pour plongeurs scaphandriers, équipée d'une connectique JUPITER**

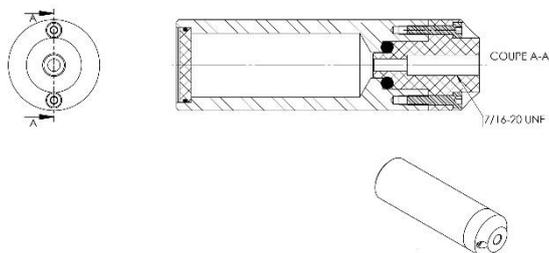

### Options

**UW-38TVI-JUPITER** Même modèle 100% Delrin et connecteur amovible JUPITER - version spéciale pour scaphandriers

**UW-38TVI-TRPE** Même modèle avec connecteur amovible SubConn inox

