

Moniteurs rackables et rabattables



Une gamme de moniteurs industriels rackables et rabattables.

Parfait pour des applications ponctuelles, en baie serveur mobile ou lorsque l'espace est restreint. Permet d'éviter l'utilisation d'une console KVM, réduisant ainsi les coûts et offrant un gain de place grâce à son encombrement réduit de seulement 1U.

Ecrans haute qualité et mécanique durable.

Description


- Compact et pliable 1U rack 19 pouces
- Entrée DVI-D, VGA, audio, option HDMI
- Châssis en acier robuste
- Menu OSD avec boutons de contrôle en façade
- Haut-parleurs stéréo intégrés de 2 x 2 watts
- Rail autobloquant et à dégagement automatique pour un confort optimal
- Existe en version upside-down, rabattable vers le haut (19 pouces uniquement), réf. RACK1U-19FD




Caractéristiques techniques :

Taille d'écran	15"	17"	17,3" (WIDE)	19"
Référence	RACK1U-15	RACK1U-17	RACK1U-17W	RACK1U-19
Type de rétroéclairage	LED			
Résolution	1024*768	1280*1024	1920*1080	1280*1024
Rapport de contraste	700 :1	1000 :1	400 :1	1000 :1
Luminosité	450	250	300	350
Angles de Vue	160/140	170/178	140/120	170/160
Pixel (mm)	0.297x0.297	0.264x0.264	0.1989x0.1989	0.294x0.294
Couleur maximale	16.7M	16.7M	262K	16.7M
MTBF	50,000	50,000	10,000	50,000
DVI-D	DVI-D 24Pin Connecteur (Femelle)			
VGA	D-SUB 15Pin Connecteur (Femelle)			
HDMI	OPTION			
Audio	3.5" Jack			
Alimentation d'entrée	Entrée standard IEC			
Tactile USB (option)	Connecteur USB de type A			
Tactile RS232 (option)	D-SUB 9P connecteur (Femelle)			
Entrée de l'alimentation	Cordon d'alimentation standard de type IEC avec adaptateur d'alimentation interne, entrée 100-240V AC 9-36VDC en option			
Hauteur	1U Pliable			
Profondeur du rack	15.5" à 30" (rail avant de l'armoire au rail arrière)	19" à 32" (rail avant de l'armoire au rail arrière)	15.5" à 30" (rail avant de l'armoire au rail arrière)	20" à 36" (rail avant de l'armoire au rail arrière)
Montage	Montage en rack avec réglage de l'inclinaison			
Construction	Boitier métallique			
Température de fonctionnement	0 – 50°C			
Humidité de fonctionnement	5% - 95% (non condensé)			
Anti-Vibration	5 - 500 Hz / 1 Grms PTP			
Anti-choc	15G / Pointe (11 ms)			
Dimension (LxHxP)	448 x 44 x 425 (mm)	448 x 44 x 508 (mm)	443 x 44 x 425 (mm)	448 x 44 x 508 (mm)
Poids Net / Poids Brut	12.5 / 17 (KGs)	15.5 / 19 (KGs)	12.5 / 17 (KGs)	17.5 / 21 (KGs)
Certification et homologation	CE / FCC / RoHs			

15" RACK1U-15

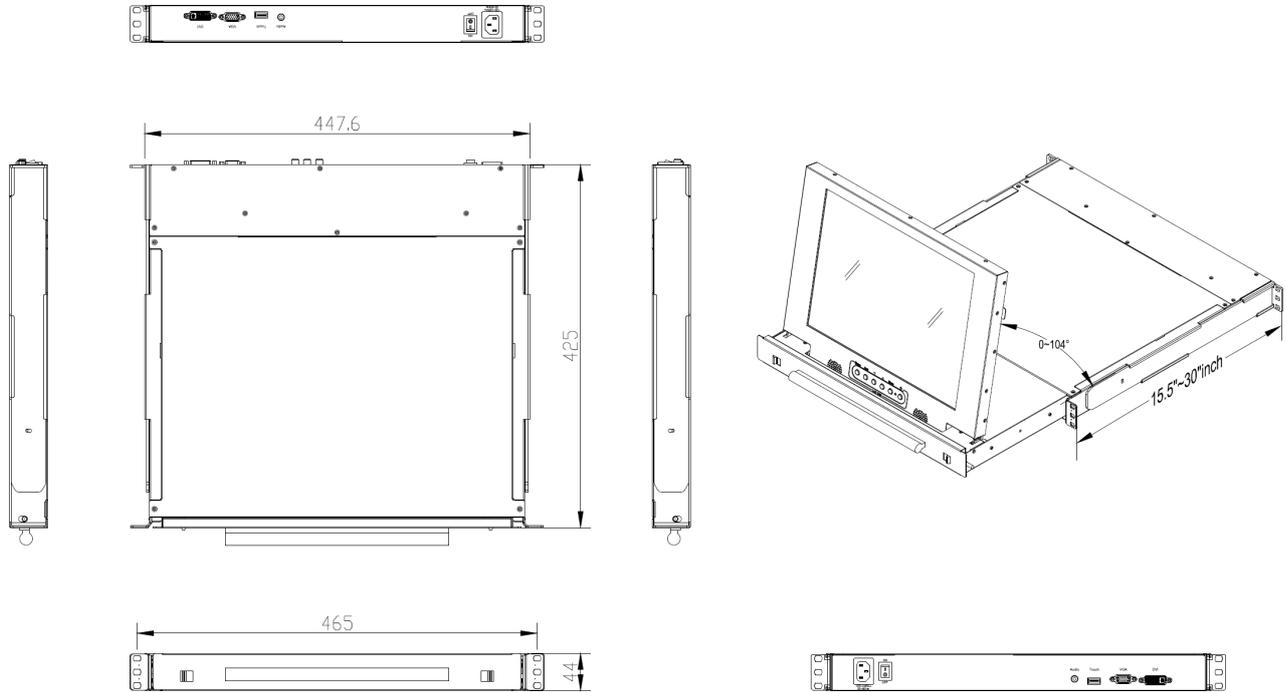


17" RACK1U-17

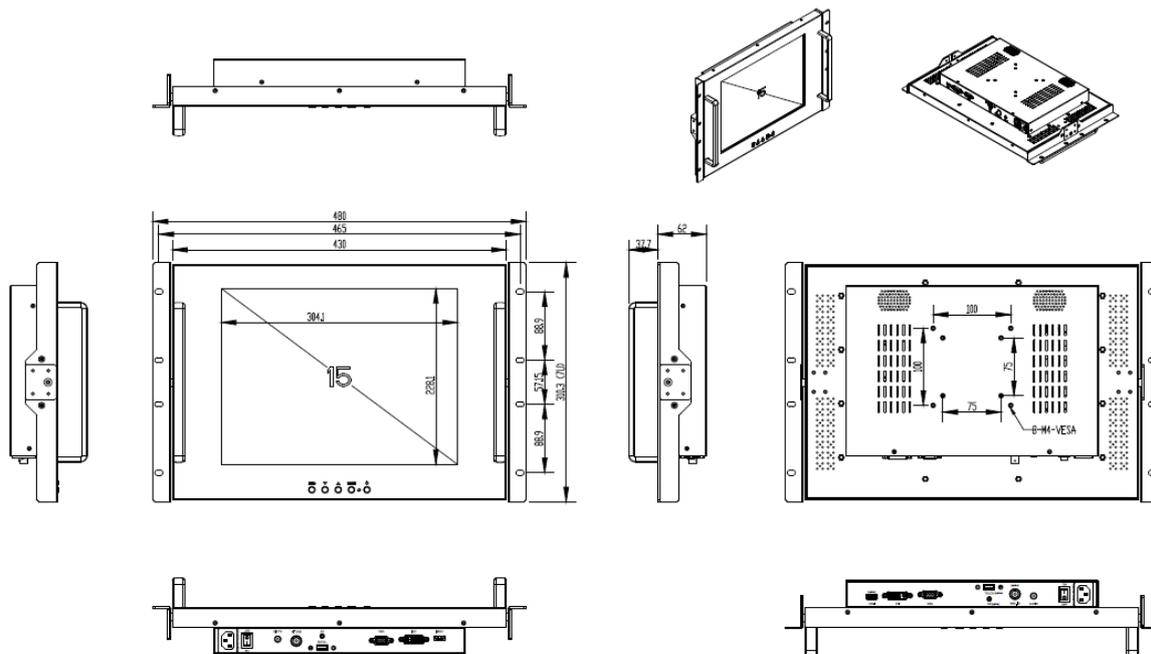



17,3" RACK1U-17W

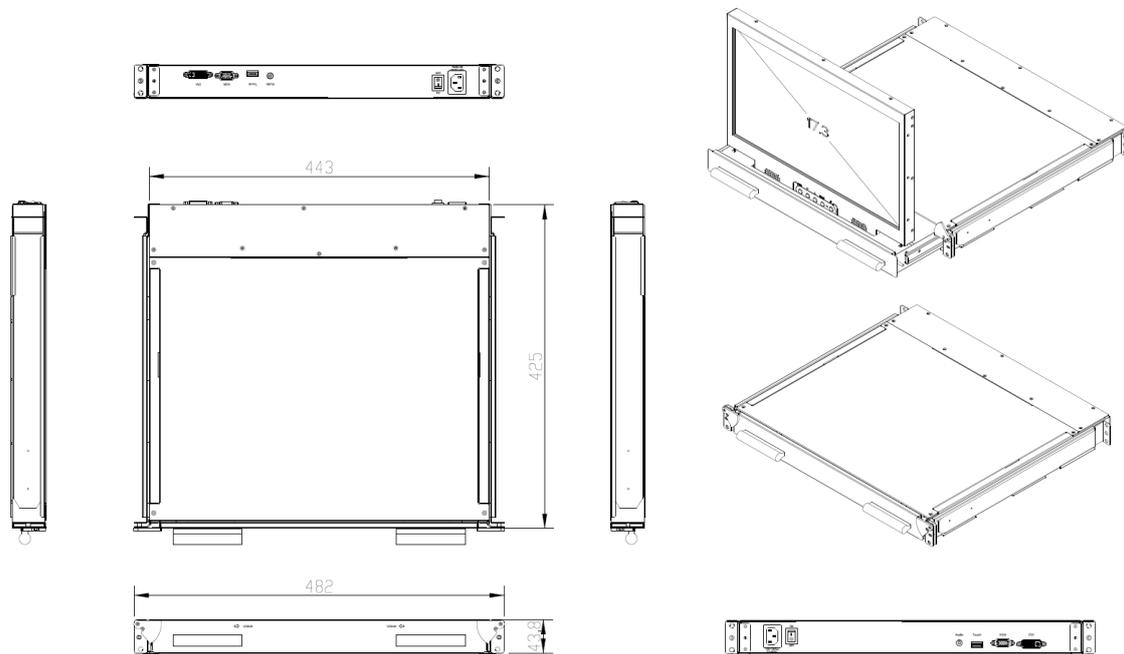

19" RACK1U-19

