

250PTV2IR séries

Tourelle IP 3Mp avec projecteur IR intégré

OnVif – Inox 316L pour applications industrielles extrêmes et offshore



Points forts :

- Hautement résistant à la corrosion, inox AISI316L
- Etanche IP66/67 avec essuie-glace
- Module vidéo IP Full HD
- Zoom optique Autofocus 33x
- Essuie-glace

Découvrez les nouvelles tourelles prêtes à l'emploi de la série 250PTV2IR, où plusieurs versions sont disponibles pour faire face à toutes les configurations.

Un équipement robuste, étanche IP66/67 et tout en inox 316L parfaitement adapté pour les applications offshore, bord de mer et industrielles en milieux corrosifs.

Tourelle marine IP ONVIF Full HD en inox 316L	
Matériau	Inox AISI 316L électropoli
Finition	Electro-poli (brillant)
Certifications	IP66/67 (EN60529) EMC : EN 55032; EN 55035; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-6-2; EN/IEC 61000-6-4; CISPR-32; CISPR-35 LVD : EN/IEC 62368-1 RoHS : 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS 3) WEEE : 2012/19/EU
Capteur	1/2.8" Progressive CMOS, 3MP
Résolution	- Jusqu'à 2065x1553, 3MP (H.264/H.265) - Jusqu'à 1920x1080, 2MP (MJPEG)
Compression	H.265/H.264/MJPEG
Diffusion	Jusqu'à 4 flux configurables
Fréquence d'images	- 2MP: 60fps (WDR off), 30 fps (WDR on) - 3MP: 30fps (H.264/H.265)
Sensibilité	Couleur : 0,04 lux, N/B : 0,002 lux
Vitesse d'obturation	1 à 1/10000 s
Filtre optique	Filtre IR amovible automatiquement
Balance des blancs	Contraste Balance des blancs
Dynamic range	WDR/HDR
Objectif	Zoom optique autofocus 33x, zoom numérique 10x, 4,6-152mm, F1.6
Angle de vue	Horizontal : 55° (largeur), 2° (longueur) Vertical : 43° (largeur), 1° (longueur)
Analyse	Détection de mouvement et d'intrusion. OPTION : détection d'intrusion, mauvaise direction, enlèvement d'objet, sabotage, rôdeur, véhicule à l'arrêt, comptage d'objets,
Paramètres de l'image	Couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, Contrôle de l'exposition, Réduction du bruit 2D/3D
Déclencheurs d'événements	Entrée externe, analyse, détection des défaillances du réseau, Événement périodique, déclenchement manuel
Actions de l'événement	Activation de la sortie externe
Eclairage IR	850nm, angles au choix 15° ou 34°
Interface	- 100 Mbps Ethernet - Option 100BASE-FX ou 1000BASE-X Fibre optique jusqu'à 1800m, connecteur SC
Protocoles	IPV4/V6, TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ARP, NTP
OnVif	OUI : ONVIF profile G/S/T/M compatible
Tensions alimentation	24VAC, 120VAC, 230VAC (+/-10%) 24VDC disponible sur demande
Motorisation	PAN : 360° sans butée – Couple 20Nm TILT : 180° (+/-90°) - Couple 20Nm
Précision	Jeu mécanique : <0.1° Précision preset : 0.04°
Accessoire	WALL-L Support de fixation mural
Température de fonctionnement	T[°C] ON = 12 ± 4°C, T[°C] OFF = 20 ± 3°C
Poids	38Kg
Consommation maximum	10W min (à l'arrêt et dégivrage/chauffage /essuie-glace/éclairage éteint), 155W MAX.




ALLWAN | SECURITY
VIDEO & SECURITY SOLUTIONS

250PTV2IR séries

Tourelle IP 3Mp avec projecteur IR intégré

OnVif – Inox 316L pour applications industrielles extrêmes et offshores

Dimensions :

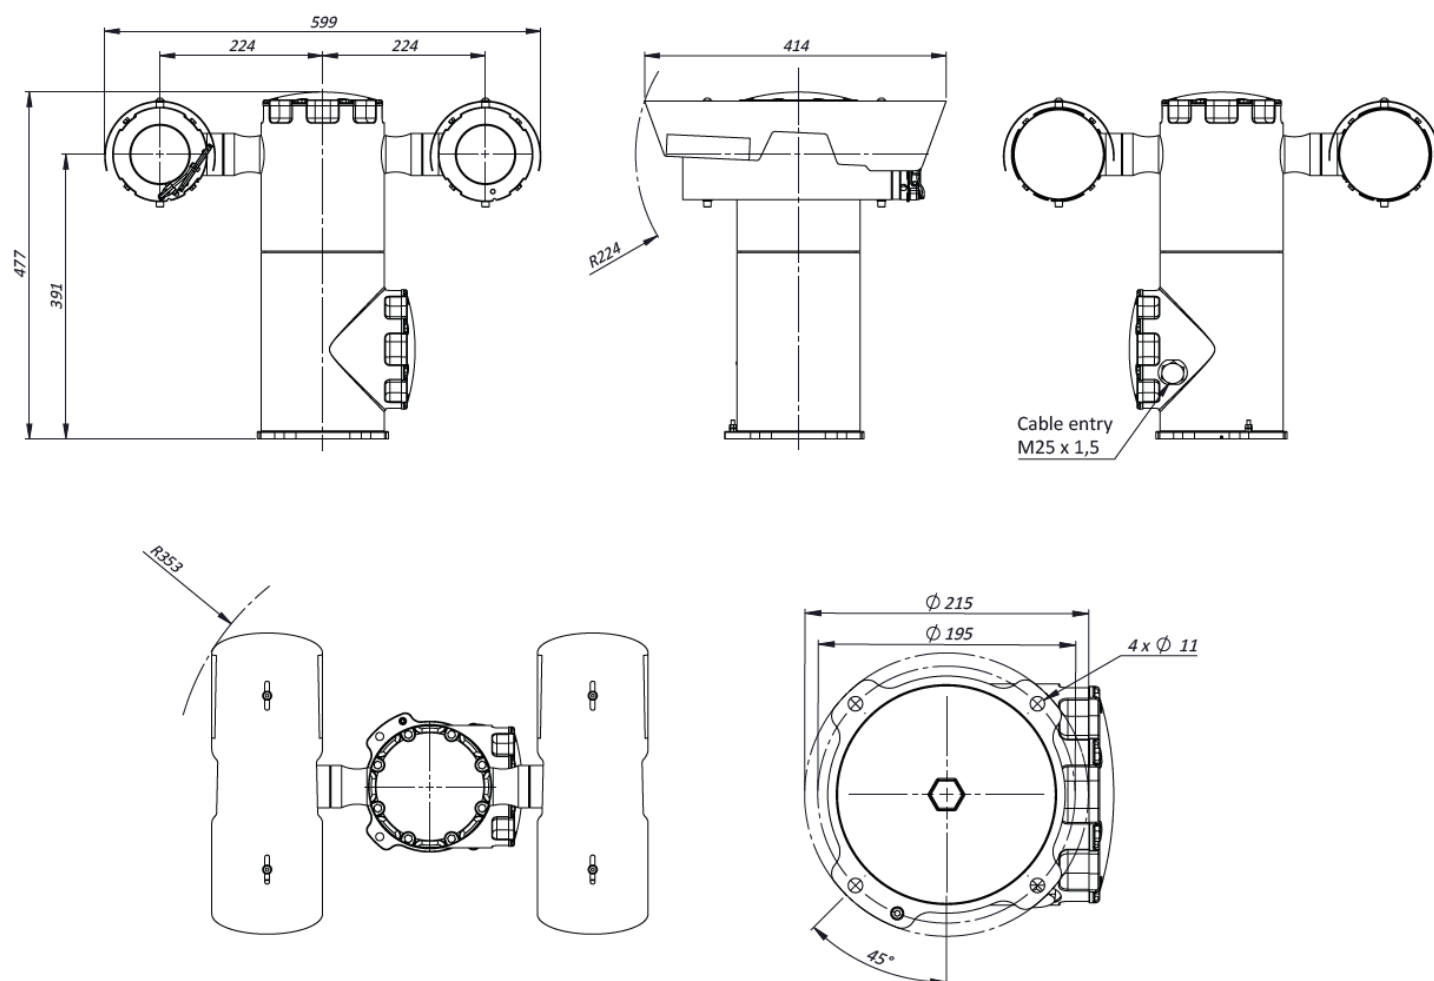

INDUSTRIE



MARINE



ATEX



INSPECTION



EMBARQUÉ