

Caissons ATEX pour caméras standards et thermiques

Aluminium à forte anodisation



Découvrez les nouveaux caissons antidéflagrants de la série CHEP, où plusieurs versions sont disponibles pour faire face à toutes les configurations.

Pour répondre aux nouvelles directives ATEX, les caméras sont installées en usine dans le caisson, et un certificat Atex est délivré pour chaque pièce. Les caméras peuvent être de notre ou de votre fourniture.

Selon le modèle, vous pourrez y placer une caméra analogique, HD, IP, fibre optique ou thermique.

Points forts :

- Hautement résistant à la corrosion
- Étanche IP66/67
- Pour caméras coaxiales, IP, fibre et **thermiques**
- Gamme complète de supports de fixation
- Certifiés ATEX et IECEx



Caractéristiques Techniques :




CHEP séries : Caissons antidéflagrants inox 316L	
Matériau	Aluminium anti-corrosion
Finition	Forte anodisation bleue
Certifications	IP66/67 (EN60529) II 2 G Ex db IIC T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db II 2 G Ex db op pr IIC T6 Gb* II 2 D Ex tb op pr IIIC T85°C Db* * pour versions fibre optique Standards Atex: EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN60079-1:2014; EN60079-28:2015; EN60079-31:2014 Standards IECEx : IEC 60079-0:2011; IEC 60079-1:2014-06; IEC 60079-28:2015; IEC 60079-31:2013 EMC : EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 LVD : EN 60950-1:2006+A11:2009 RoHS : 2011/65/EU WEEE : 2012/19/EU
Entrées de câble	2 x M25 (Option 2 x 3/4" NPT)
Tensions alimentation chauffage	230VAC, ou 24VAC
Modèles	CHEP230 : 230VAC, Caméras analogues, IP, HD CHEP24 : 24VAC, Caméras analogues ; IP, HD OPTION LT : Chauffage renforcé -50°C OPTION IR : Germanium caméras thermiques Presse-étoupe standard : M20x1.5 ou M25x1.5 > Autre sur demande
Accessoires	SSXEP : Pare-soleil BWXHX : Support mural PAX : Adaptateur pour poteau CMX : Adaptateur d'angle TAIL : Conduits flexibles avec câble interne coaxial ou Ethernet, incluant également alimentation, paire torsadée) Longueur au choix (3m standard)
Température de fonctionnement	-20 à +50°C // -50 à +50°C pour option LT
Consommation chauffage	Max 60W
Poids	11Kg



CHEP séries

Caissons ATEX pour caméras standards et thermiques

Aluminium à forte anodisation

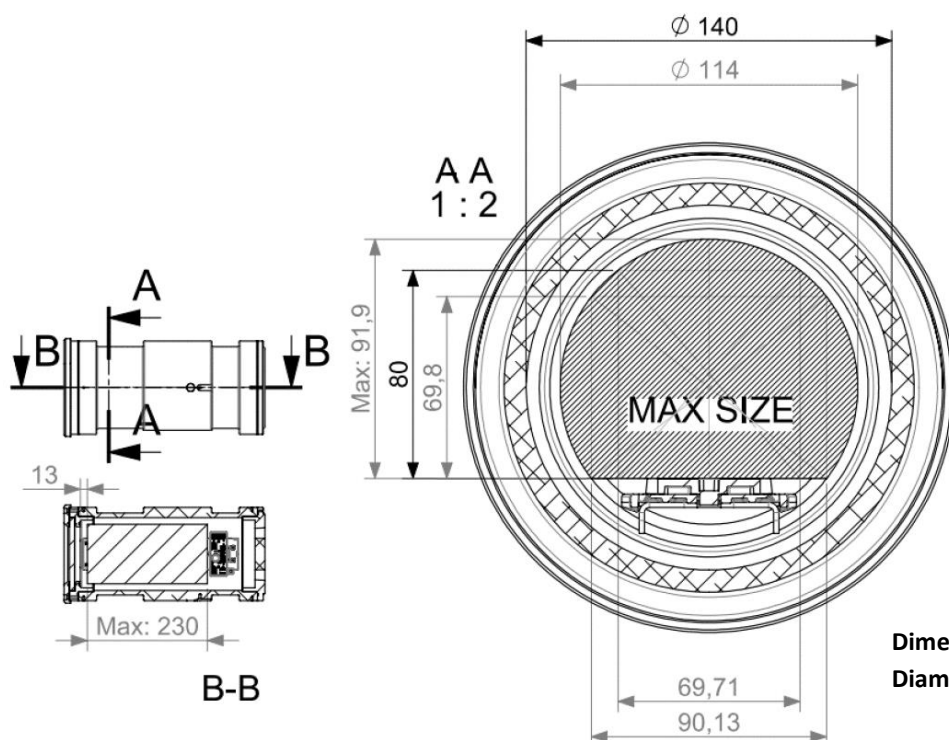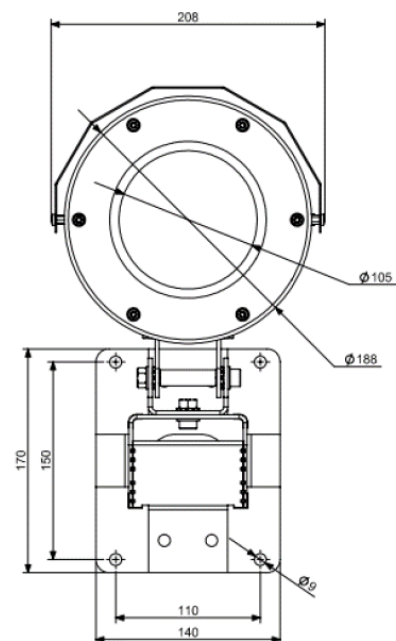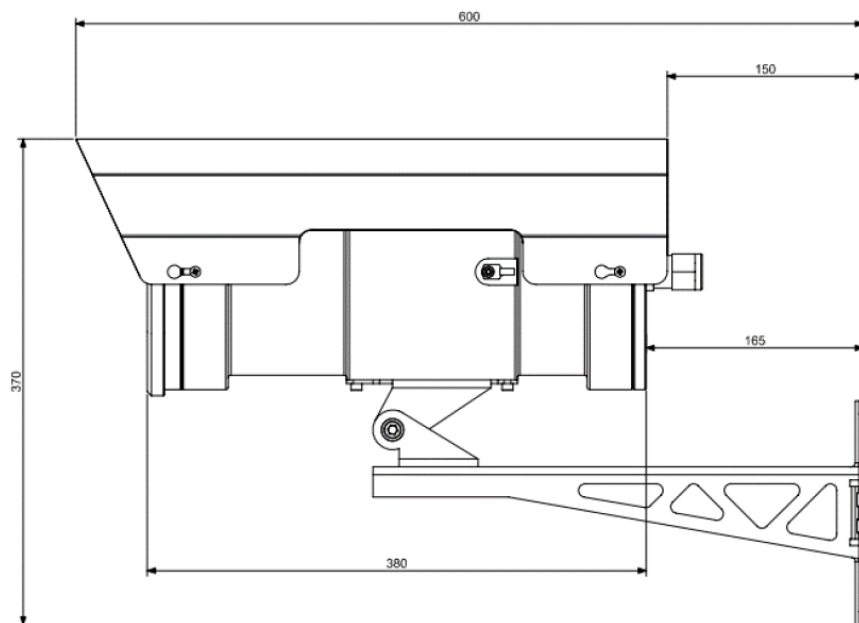

Dimensions utiles internes : 80x70x230 mm

Diamètre utile interne : 114mm