

UW-7020IP

Caméra immergeable 500m à grand angle


IP OnVif – Haute résolution – 50fps



La nouvelle caméra ALLWAN SECURITY offre une résolution supérieure au Full HD en 1440p pour répondre à toutes les situations, mais aussi un grand angle grâce à son hublot hémisphérique en cristal de saphir.

- Résolution 2Mp@50fps ou 4Mp@25fps
- Angle de 108° à 140° sur demande
- Immersion 500m
- Plusieurs matériaux disponibles
- Spots d'éclairage externes en option
- OnVif

Le flux RTSP permet une vision avec un ordinateur sous windows, et l'enregistrement s'effectue via un simple logiciel comme VLC, disponible gratuitement sur internet, un VMS ou sur un NVR.

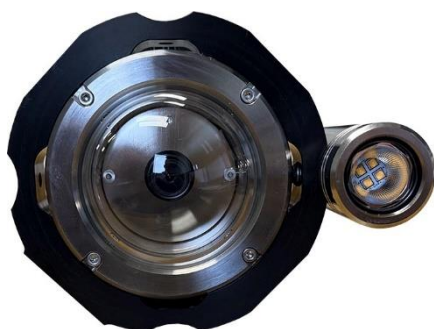

Bague d'adaptation pour projecteurs, jusqu'à 4 spots

Spécifications :

UW-7020IP	
Camera	
Pression de service	5bars (50m) avec sortie presse-étoupe 50bars (500m) avec connecteur SubConn
Matériaux	Corps - selon environnement: - Delrin - Inox 316L - Aluminium - Cupro Aluminium - Titane Hublot : Cristal de saphir qualité optique
Sorties de câble disponibles	Presse-étoupe 10 bars Connecteur SubConn 8cts Autre, sur demande
Eclairage	Optionnel : Spots blancs séparés fixés sur bague vendue séparément
Poids	500g hors support (Delrin)
Video	
Capteur	2Mp ou 4Mp
Résolutions	2Mp : 50 Hz: 50fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 60fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 4Mp : 50 Hz: 25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Angle de vue	2Mp : 108° en eau (Options 120° ou 140°) 4Mp : 98° en eau (Options 110° ou 120°)
Encodage	H.265/264
Réglages d'image	BLC, gain, Exposition, Balance des blancs, Résolution, luminosité, saturation, gamma, teinte, contraste
NETWORK	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Interface	100Base-T Ethernet
Video Compression standards	H.265/H.264/MJPEG ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
GENERAL	
Dimensions	90mm diamètre x 120mm
Alimentation	12VDC par POE propriétaire - Injecteur fourni
Longueur maxi de câble	100m
Température d'utilisation	-30 à +60°C