**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage

**Caractéristiques électroniques**

Entrée vidéo 75Ω	1 BNC : 5MPx : AHD/CVI/TVI CVBS		
Taille de l'image	5MPx : 2592×1944 4MPx : 2560×1440 2MPx : 2560×1440 720p : 1280×720 576 : 720×576		
Compression vidéo IP	H.265+ / H265 / H.264+ / H264 / MJPEG avec zone d'intérêt (ROI)		
PTZ	UTC (pilotage par le coaxial)		
Fréquence de l'image		60Hz	50Hz
	5MPx	1~20fps/ips	1~20fps/ips
	4MPx	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	1080p	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	720p	1~30fps/ips	1~25fps/ips
	720×576	1~30fps/ips	1~25fps/ips
Nombre de flux	3		
Débit	64Kbps - 8Mbps		
Type de débit	VBR / CBR		
Contrôle de la compression	5 niveaux sous VBR ; 5 niveaux sous CBR		

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Température d'usage	-30°C à +60°C
Humidité d'usage	0% à 95% d'humidité relative
Fixation	Équerre intégrée
Dimensions	108.5 × 87.8 × 28 mm
Poids	272 g

Fonctions vidéo en accès IP

Taille de l'image	IP
Jour / Nuit	Filtre infrarouge mobile
Traitement image	WDR / contrast / sharpness
ROI	8 zones
NR Digital	Réduction du bruit
Masquage	Oui - 4 zones
Rotation de l'image	90° / 180° / 270° / Miroir
Détection de mouvement	Multi-zone analyse intelligente
Contrôle à distance	Oui

Réseau

Interface	RJ45
Stockage	Local / Réseau
Protocole IP	TCP/ IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP, FTP
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	8 simultanés maximum

Audio

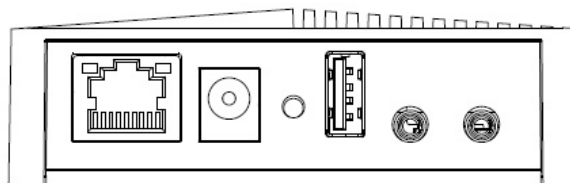
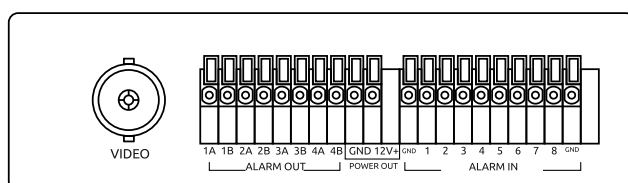
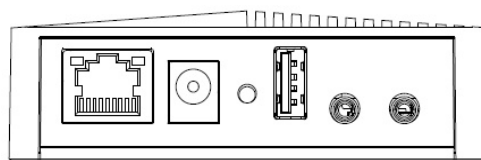
Entrée	1 × Jack Ø3.5mm
Sortie	1 × Jack Ø3.5mm

Alarme


Entrée	8 sur bornier
Sortie	4 sur bornier

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	PoE ou 12 VDC non fournie
Consommation	< 5.5W
Source	1 sortie 12V 0.5A (6W maxi)

Façade avant et arrière**Elements fournis**

×1



×1