

Endoscope professionnel thermique

Sonde tungstène longueur 2m, étanche IP67



Endoscope thermique industriel

Sonde interchangeable

Tête caméra diamètre 16,5mm

Résolution : 160x120

Optionnel : Module Wifi

Le VS-RP16520 dispose d'un large écran 6" haute résolution et d'une batterie permettant de fonctionner 4h minimum.

Enregistrement de photos et de vidéos.

Le VS-RP16520 est un outil de qualité industrielle aux fonctions essentielles pour les inspections courantes et pour détecter des points anormalement chauds.

Les sondes robustes en tungstène résistent aux frottements et sont étanches IP67.



Sonde de qualité étanche IP67 à l'eau et à la poussière. Nouvelle structure à double isolation, réalisée avec un procédé de soudure laser.


En option, la sonde peut être adaptée pour résister aux huiles.

Sortie vidéo HDMI pour permettre l'affichage sur un écran déporté, assurant un meilleur confort de vision ou un partage de l'inspection avec d'autres techniciens présents



Spécifications techniques

Unité de contrôle	
Taille de l'écran	Grand écran 6" HD
Dimensions	350x155x59mm
Mémoire	Emplacement pour carte Micro SD maximum 32Go
Batterie	Amovible – Utilisation ≥ 4 heures
Etanchéité	IP54
Photo / Vidéo	Photos et vidéo + captures d'écran durant l'enregistrement vidéo.
Formats	Image : JPG– Vidéo : AVI
Température de travail	-20 à +50°C
Sortie vidéo	Micro HDMI
Langues menu	Anglais, Allemand, Français , Russe, Espagnol, Chinois, Italien, Polonais
Inclus	Valise de transport
Poids	800g inclus valise et batterie
Sonde	
Diamètre tête	16,5mm
Longueur	200cm
Résolution caméra	160x120
Direction visée	Axiale
Béquillage	OUI – 360°
Température de mesure	-20 à +150°C
Précision de mesure	-20~0°C : ±7°C / 0~35°C : ±5°C / 35~150°C : ±3°C or ±3%
Matériau	Tungstène tressé résistant à l'eau
Etanchéité de la sonde	IP67
Alimentation	
Type de batterie	Rechargeable Lithium 18650 x 4
Autonomie	Supérieure à 4h – Jusqu'à 8h
Environnement de travail	
Température de travail écran	-20 à +50°C
Température de travail sonde	-20 à +70°C
Température de stockage	-20 à +60°C
Humidité relative	15-90%

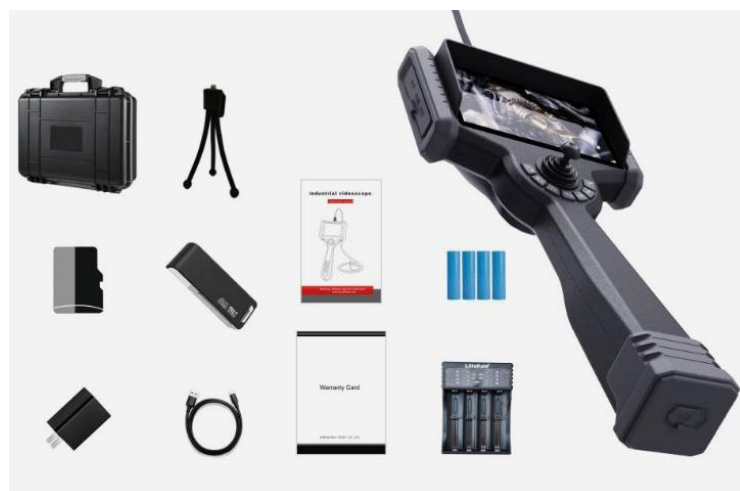

			
6" FHD Touch screen 1080P	Optical fiber lighting	360 ° steering	Fast replaceable
			
Infrared thermal imaging camera	Support WIFI	IP67 waterproof	18650 Battery

