

## Tourelle motorisée en inox 316L

### Pilotage 24VDC ou RS485 Pelco-D



#### Points forts :

- Hautement résistant à la corrosion, inox AISI316L
- Etanche IP66/67
- Charge admissible 25Kg
- Qualité et robustesse

Découvrez les nouvelles tourelles de la série 250PTE, charge semi-lourde 25Kg

Cette version livrée sans caisson vous autorise à fixer n'importe quel appareil, que ce soit une caméra, un laser, appareil de mesure, radar etc..

Convient à tout type d'installation, sur véhicule, navire, plateforme offshore (non atex), sur terre ou en mer.

Le pilotage direct RS485 Pelco-D permet de piloter la tourelle aisément via un simple pupitre à joystick de vidéosurveillance, avec vitesse de rotation progressive.

La fabrication 100% inox AISI 316L offre des possibilités d'installations en milieux industriels corrosifs, mais aussi en environnement marin.

#### Caractéristiques Techniques :

| 250PTE : Tourelle PAN TILT en inox 316L environnements difficiles |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                                          | Inox AISI 316L                                                                                                                                                                           |
| Finition                                                          | Electro-poli (brillant)                                                                                                                                                                  |
| Certifications                                                    | IP66/67 (EN60529)<br><b>EMC</b> : EN61000-6-3:2007; EN 50130-4-1995 + A1:1998 + A2:2003<br><b>LVD</b> : EN 60950-1:2006+A11:2009<br><b>RoHS</b> : 2011/65/EU<br><b>WEEE</b> : 2012/19/EU |
| Rotation                                                          | Horizontale : 350°<br>Vitesse H : 0~36°/s<br>Couple H : 80Nm<br><br>Verticale : 180° (+/-90°)<br>Vitesse V : 0~18°/s<br>Couple V : 105Nm                                                 |
| Tensions alimentation                                             | 24VAC                                                                                                                                                                                    |
| Jeu mécanique                                                     | < à 0,1°                                                                                                                                                                                 |
| Accessoires                                                       | <b>PWR230</b> : Alimentation 230VAC, boîtier inox 316L<br><b>WALLPT</b> : Support mural inox 316L<br><b>POLEPT</b> : Adaptateur mât pour WALLPT                                          |
| Température fonctionnement                                        | -20 à +60°C                                                                                                                                                                              |
| Poids                                                             | 18Kg                                                                                                                                                                                     |
| Consommation maximum                                              | 80W (moteurs et chauffage ON)                                                                                                                                                            |




**Allwan-Security** configure la tourelle selon vos exigences, avec :

- Caméra standard ou ultra-low illumination
- Modules thermiques
- Projecteurs IR
- Interfaces de pilotage via IP (selon modèles caméras)


## 250PT séries

**Caisson tourelle inox 316L pour caméras standard, thermiques**

**Essuie-glace, option double caisson**

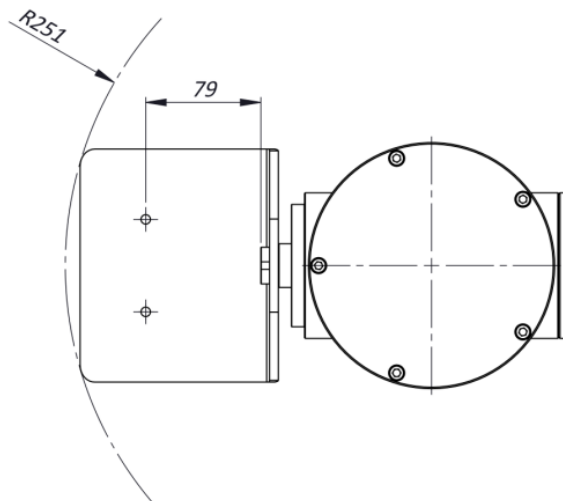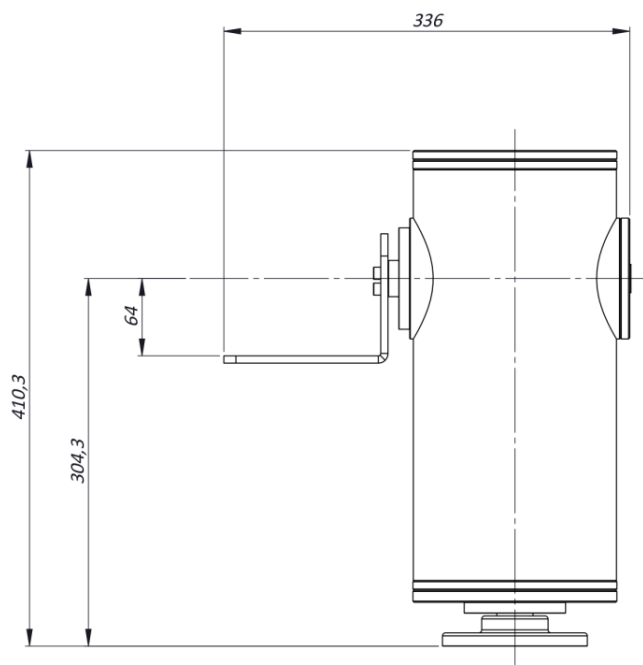

Platine support

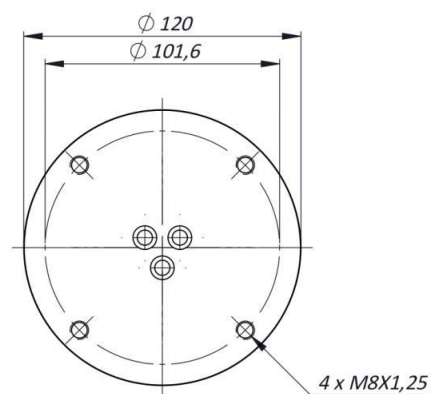

Empreinte de fixation tourelle