


## Moniteur Professionnel 24/7 SURVEILLANCE



### CVE 32

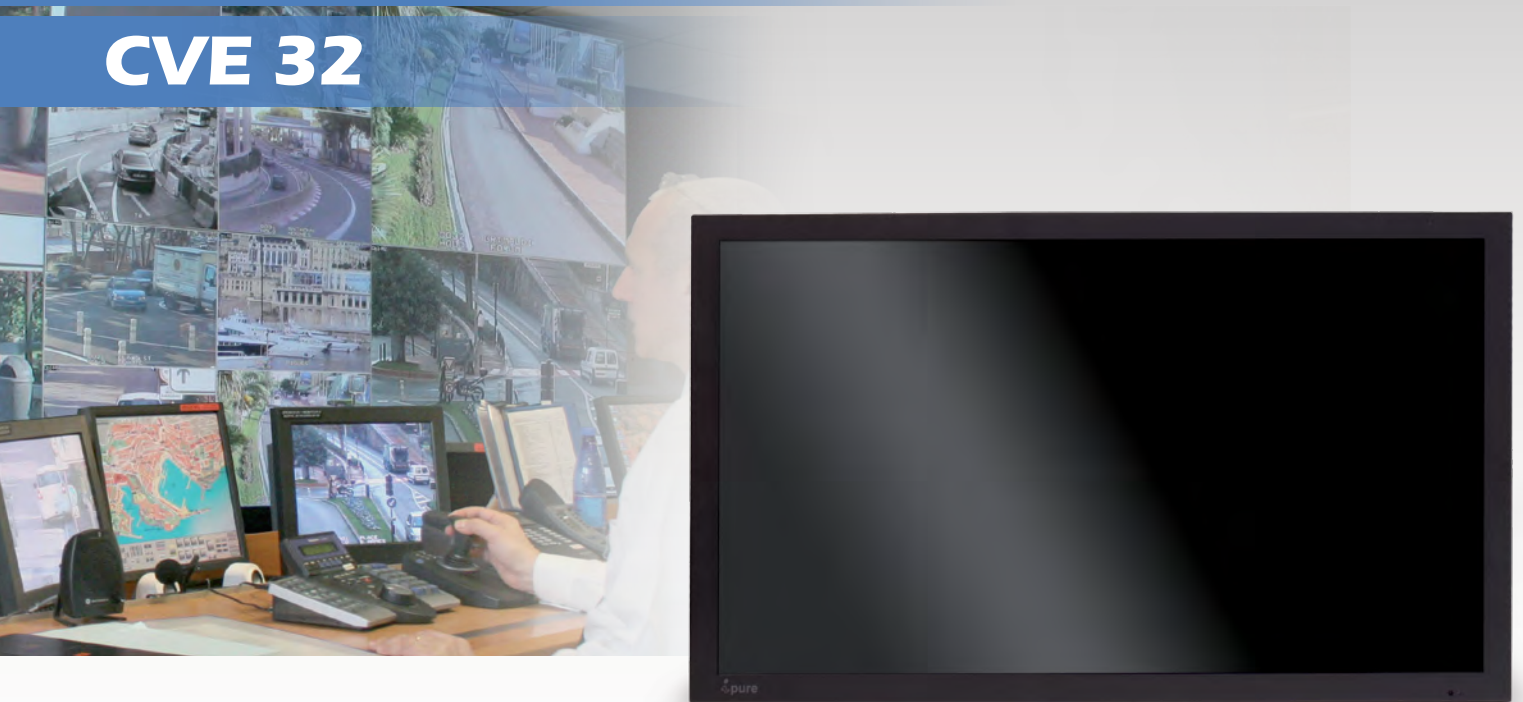

## Moniteur de surveillance et de supervision Grande Taille, Châssis Métal

- LED Full HD
- Robuste
- Connectique Complète
- Bordures régulières

### ● Longévité et fiabilité

- Châssis métal, pour plus de robustesse et une meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7
- Garantie 2 ans

### ● Affichage extra large

- Dalle Full HD, 16/9
- Visualisation précise de tous les détails, pour une vigilance optimale
- Visibilité parfaite quelle que soit la position par rapport à l'écran

### ● Connectique professionnelle complète

- Connectique Composite Video
- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce à l'HDMI 1.3
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

### ● Système d'accroche

- Support mural fourni

## CVE 32

### DALLE

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Taille                       | 31,55" - 80,13 cm                             |
| Technologie                  | LCD Back Light Unit LED, Anti-Glare treatment |
| Ratio d'aspect               | 16/9                                          |
| Résolution Native (pixels)   | 1920 X 1080 @ 60 Hz                           |
| Temps de réponse (GTG)       | 5,5 ms                                        |
| Angles de vue (H x V)        | 178° / 178°                                   |
| Couleurs                     | 1.07 milliards (10 bits)                      |
| Ratio de Contraste           | 4000:1                                        |
| Luminosité                   | 400 cd/m <sup>2</sup>                         |
| Nombre de Pixel              | 2 073 600                                     |
| Taille Image Visible (L x H) | 698,4 x 392,85 mm                             |

### VIDEO

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Résolutions supportées | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Désentrelacement       | Oui                                        |
| Filtre Peigne          | 3D Comb Filter                             |

### AUDIO

|               |             |
|---------------|-------------|
| Haut-Parleurs | 2 x 5 Watts |
|---------------|-------------|

### DIVERS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Dimensions (sans/avec pied) | 754 x 451 x 71 mm              |
| Poids net / brut            | 13,6 Kg / n-c                  |
| Pied Amovible               | Non                            |
| Télécommande                | Oui                            |
| Vitre de Protection         | Non                            |
| Alimentation                | Interne AC 100 ~240V (50/60Hz) |
| Consommation veille/marche  | 1,3 W. / 90 W.                 |
| VESA                        | 379 x 200 mm                   |

### E/S PORTS

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Entrées/Sorties Composite Vidéo | 2 x BNC in (75Ohms 0.7/1.0 Vp-p) / 1 x BNC out |
| Entrées / Sorties S-Video       | Non                                            |
| Entrée VGA                      | 1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp @ 75 Ohms            |
| Entrées DVI / HDMI              | 1 x HDMI 1.3                                   |
| Autres                          | 3 x Component Video Pro (Y-Pb-Pr)              |
| Entrées / Sorties Audio         | 2 x stéréo Jack 3.5 in/out                     |

