

HEAVY-369HY

Caméra PTZ durcie IP Full HD 1080p OnVIF, HD-SDI et analog

Image stabilisée, spécialement développée pour les véhicules et l'industrie



Caractéristiques Techniques :

HEAVY-369HY: Caméra durcie 2Mp SDI et IP OnVif FULL HD pour véhicules	
CAMERA	
Capteur	1/2" Sony CMOS
Resolution	1952(H) x 1113(V) = 2.17M Pixels
Format vidéo	1080p@60/50fps, 1080i@60/50fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps - 720p@30/25fps
Zoom	36x optique + 32x numérique Objectif 6 à 216mm F1.5 à 4.8
Angles de vue	Horizontal : 56,5° > 2,12° Vertical : 33,63° > 1,19° Diagonal : 63,31° > 2,44°
Illumination minimale	Couleur : 0.01Lux (Couleur) - Avec DSS : 0,001Lux Monochrome : 0,002Lux - Avec DSS 0,0002Lux Leds Actives : 0 Lux
Sorties vidéo	Réseau IP, HD-SDI, et composite analog 1Vpp 75 ohm
Fonctions spéciales	Standard : Jour/Nuit, WDR/BLC/HLC, ACE, DNR, Masques, DSS, AGC, Balance des blancs, Shutter, Rotation d'image : Permet tête en haut ou tête en bas. Anti-brouillard : réduit l'effet de voile du du brouillard, grâce à un traitement numérique avancé Image stabilisée en cas de vibrations WDR : Meilleur rendu d'image Tracking automatique sur objets en mouvements
JOUR/NUIT	OUI, vraie jour/nuit, filtre IR mécanique
PTZ	
Rotation horizontale	360° continu - 150°/seconde max (préposition)
Rotation verticale	-30 à +90° - 150°/seconde max (préposition)
PRESET	255
Précision PRESET	Inférieure à 0.1°
ETHERNET	
Compression Vidéo et audio	Vidéo : H265, H264 et MJPEG (32Kpbs ~8Mbps CBR/VBR) Max 60 images par seconde Audio : G.711
Résolutions vidéo IP	1920x1080, 1280x720, 1024x576, 640x360, D1, 4CIF, VGA, CIF, QVGA
Protocoles	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, DNS, ICMP, ARP, IPv4 / IPv6, DDNS, NTP, SNMP, Syslog, UPnP, Bonjour, ZeroConf, RTP/RTSP, Onvif, Genetec Protocol
Ethernet	10/100 Base-T
Profiles	ONVIF Profile S, Auto-MDIX
Audio	1 entrée et 1 sortie, bidirectionnel
Stockage interne	Oui, emplacement carte SD, max 64Go
Sécurité	MD5 Password / iptables (firewall) / SSL
GENERAL	
Interface de communication	PELCO-D, PELCO-P
Construction	Aluminium + PCGF 30%
Alimentation	12/24VDC et 24VAC
Consommation	6A max (chauffage, leds et moteurs activés)
Température de travail	-40 à +60°C
Etanchéité	IP66
Poids	12Kg

Caméra durcie pour applications sensibles, mobiles, véhicules et industrielles.

Corps spécialement conçu pour sa robustesse, cette caméra est équipée d'une mécanique de qualité, offrant notamment une précision de positionnement à 0,1°.

Hybride, la HEAVY-369HY dispose, en plus de son capteur 1/2" FULL HD 1080p et de son zoom 36x optique, de multi sorties vidéo, aussi bien en HD-SDI, qu'en IP et en vidéo composite standard analogique.

Le zoom optique de 36x, associé au capteur Full HD vous permet également de zoomer numériquement dans l'image tout en conservant une qualité exploitable.

Description

- Construction fiable et robuste
- Résolution 1080P Full HD
- Zoom puissant 36x optique
- Rotation horizontale 360°, verticale -30 à +90°
- Capteur ultra sensible basse luminosité 0.0002Lux
- Projecteur IR portée 100m**
- Etanchéité IP66
- Coque et mécanique à résistance aux vibrations.
- Stockage interne sur carte SD
- Traitement numérique anti-brouillard, **essuie-glace**
- Image stabilisée






HEAVY-369HY

Caméra PTZ durcie IP Full HD 1080p OnVIF, HD-SDI et analog
Image stabilisée, spécialement développée pour les véhicules et l'industrie


Dimensions:

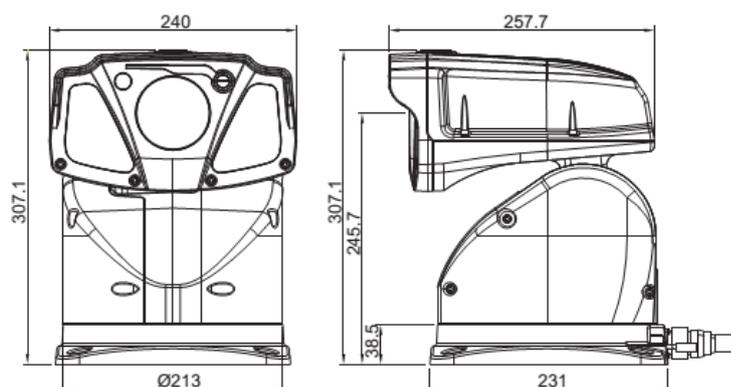

ALLWAN SECURITY dispose d'une large gamme de solution de monitoring portables, mobiles pour véhicules, avec vision, enregistrement et pilotage.

Solutions vidéo embarquées, encastrables en pupitre pour l'industrie.

100% étanche IP65/66/67



Ecrans 100% étanches inox



Encastrables



Kit pilotage intégrable



Valise de monitoring de terrain



Enregistreurs embarqués véhicules



SURVEILLANCE



DÉFENSE



TRANSMISSION



DÉVELOPPEMENT