


BLACKBOX

Caméra tactique PTZ: BLACKBOXPTZ30

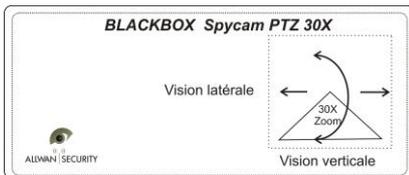

Description

- * Zoom optique 30 X + Zoom digital 12X
- * Capteur 1/2.8" 2MP Progressive scan CMOS
- * Haute résolution 1080p@25 ips
- * Déplacement horizontal 120°
- * Positions Flip + miroir
- * Alimentation PoE DC 12V DC
- * Garantie 2 ans

Allwan Security, leader dans le développement et la fabrication de solutions de surveillance et de sécurité, a lancé une nouvelle caméra périscope HD-IP haute performance. Conçue pour les applications Police/Gendarmerie couvrant un large éventail d'opérations de surveillance discrètes. Elle peut facilement se poser sur une plage arrière d'un véhicule ou dans une ventilation d'immeuble.

Elle comprend une interface Ethernet pour transmettre des images de surveillance avec une résolution de 1080p à 25 fps. Il est possible d'y intégrer un transmetteur WiFi pour la relier directement à une box internet.

Grâce à son protocole RS485 Pelco-D, cette caméra dispose d'une fonctionnalité PTZ avec un pan de 120° et une inclinaison de 50° en rotation continue. Un système de commande de moteur innovant permet un contrôle précis du positionnement, avec une très faible latence.

Les systèmes optique et mécanique est caché derrière une vitre teintée ainsi qu'une grille amovible en façade

Allwan Security propose également une valise tactique 4G pour l'enregistrement et la transmission ainsi que des mini transmetteurs 4G.

Caractéristiques Techniques :

BLACKBOX	
Module Zoom	30X = 4.5-135mm
Ouverture	F1.6 à F4.4
Angle de Vue	65.1° à 2.34°
Capteur	1/2.8" 2MP Progressive scan CMOS
Illumination Minimum	Couleur : 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON), ICR ON N/B: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON), ICR OFF
Shutter	1/1 s à 1/30 000 s
WDR	120dB
Jour / Nuit	Auto/Couleur/NB
Compression Vidéo	H.264/H.265
Résolution	1080p25fps
Protocoles Réseaux	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP option)
Stockage	128GB
Matériaux	ABS
Température	-4°C à +55°C
Connectivité	Câble de 2 m avec connecteur étanche
Dimensions	20.5 X 10 X 10 cm
Alimentation	12V DC POE - (Option PoE 803.11AF 48V DC)
Poids	1,2Kg
Consommation	< 6W



Ultra Low-light