

Projecteur extérieur InfraRouge longue portée

Angle d'illumination pilotable, IP68 IK10



Découvrez la nouvelle génération de projecteurs infra-rouge disposant d'un système unique de gestion d'angle d'éclairage soit par boutons ou en liaison RS485 Pelco-D.


Variant de 10 à 40°, vous pouvez ainsi ajuster le projecteur au plus juste selon l'angle de vue de votre caméra, ou bien le piloter à distance.

Caractéristiques Techniques :

EVARIALED : Projecteur infra-rouge à LED et angle réglable			
Leds	24 Leds Haute puissance à longue durée de vie		
Longueur d'onde	850nm		
Consommation	90W max		
Angle et distance d'illumination	ANGLE	DISTANCE	REFERENCE
	40°-10°	140-350m	EVARIALED40
	80°-40°	50-90m	EVARIALED80
Cellule crépusculaire	Intégrée – gestion paramétrable du seuil de déclenchement parmi 150/60/30Lux		
Faisceau	Rond		
Gestion d'intensité	OUI : 10,20,50,100%		
Alimentation	24VDC/24VAC +/-10%		
Etanchéité	IP68 et chocs IK10		
Boitier	Fonte d'aluminium		
Accessoires	Notice de montage, fixation murale orientable		
Température de travail	-40 à +55°C		
Etanchéité	IP66		
Couleur	Noir		
Poids	2.65Kg		
Dimensions	160 x 220 x 74 mm hors support		

Description

- Portée de 140 à 350m – angle 40° à 10°
- Option 40°~80° (90m~50m)
- Alimentation 24VDC/VAC
- Leds haute puissance
- Longue durée de vie
- Longueur d'onde 850nm
- Switch automatique Jour/Nuit, niveau réglable
- Utilisation extérieure, IP68 et IK10
- Garanti 3 ans

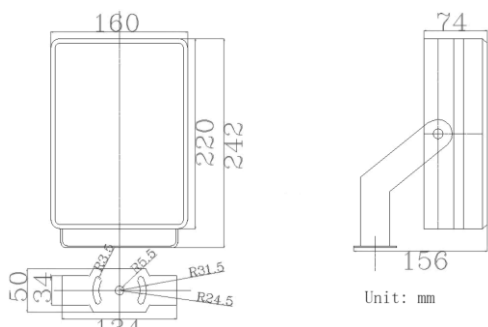

Panneau arrière de contrôle

