

Moniteur d'affichage industriel rackable



Gamme de moniteurs industriels rackables à hautes performances, conçu avec des composants de qualité pour une longue durée de vie.

Les boutons du menu OSD permettent un paramétrage facile et rapide selon l'environnement de travail.

Description


- Montable en rack
- Haute résolution
- Entrée DVI-D, VGA, audio, HDMI en option
- Châssis en acier robuste avec écran protégé par du verre renforcé
- Haut-parleurs stéréo 2x2 watts
- Boutons de contrôle OSD en façade

Caractéristiques techniques :


Taille d'écran	15"	17"	17,3 " (WIDE) Option 4K	19"	21,5"	23,8"
Référence	RACK7U-15	RACK8U-17	RACK6U-17W	RACK8U-19	RACK8U-21	RACK8U-24
Type de rétroéclairage	LED					
Résolution	1024*768	1280*1024	1920*1080	1280*1024	1920*1080	1920*1080
Rapport de contraste	700 :1	1000 :1	400 :1	1000 :1	3000 :1	1000 :1
Luminosité	450	250	300	350	250	250
Angles de Vue	160/140	170/178	140/120	170/160	178/178	178/178
Pixel (mm)	0.297x0.297	0.264x0.264	0.1989x0.1989	0.294x0.294	0.24825x0.24825	0.2745x0.2745
Couleur maximale	16.7M	16.7M	262K	16.7M	16.7M	16.7M
MTBF	50,000	50,000	10,000	50,000	50,000	50,000
DVI-D	DVI-D 24Pin Connecteur (Femelle)					
VGA	D-SUB 15Pin Connecteur (Femelle)					
HDMI	OPTION					
Audio	3.5" Jack					
Tactile USB (option)	Connecteur USB de type A					
Tactile RS232 (option)	D-SUB 9P connecteur (Femelle)					
Entrée de l'alimentation	Cordon d'alimentation standard de type IEC avec adaptateur d'alimentation interne, entrée 100-240V AC 9-36VDC en option					
Hauteur	7U	8U	6U	8U	8U	8U
Protection IP	N/A					
Montage	Montage VESA et montage en rack					
Construction	Boitier métallique					
Température de fonctionnement	0 – 50°C					
Humidité de fonctionnement	5% - 95% (non condensé)					
Anti-Vibration	5 - 500 Hz / 1 Grms PTP					
Anti-choc	15G / Pointe (11 ms)					
Dimension (LxHxP)	480 x 311 x 60 (mm)	482 x 355 x 62 (mm)	482 x 266 x 63 (mm)	483 x 355 x 60 (mm)	501 x 350 x 60 (mm)	600 x 355 (8U) x 60 (mm)
Poids Net / Poids Brut	7.5 / 10 (KGs)	9.5 / 12 (KGs)	7 / 9 (KGs)	8 / 9.5 (KGs)	9.5 / 12 (KGs)	11 / 13.5 (KGs)
Certification et homologation	CE / FCC / RoHs					




15" RACK7U-15

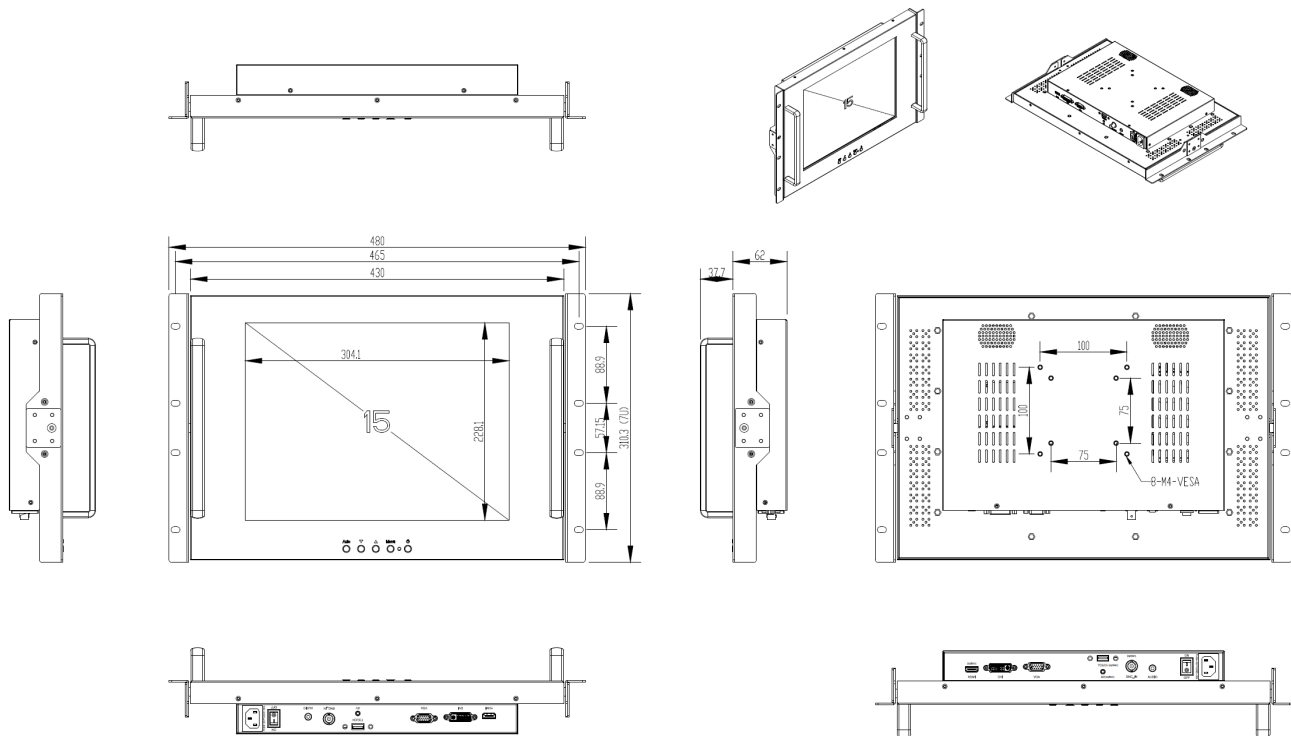


17" RACK8U-17

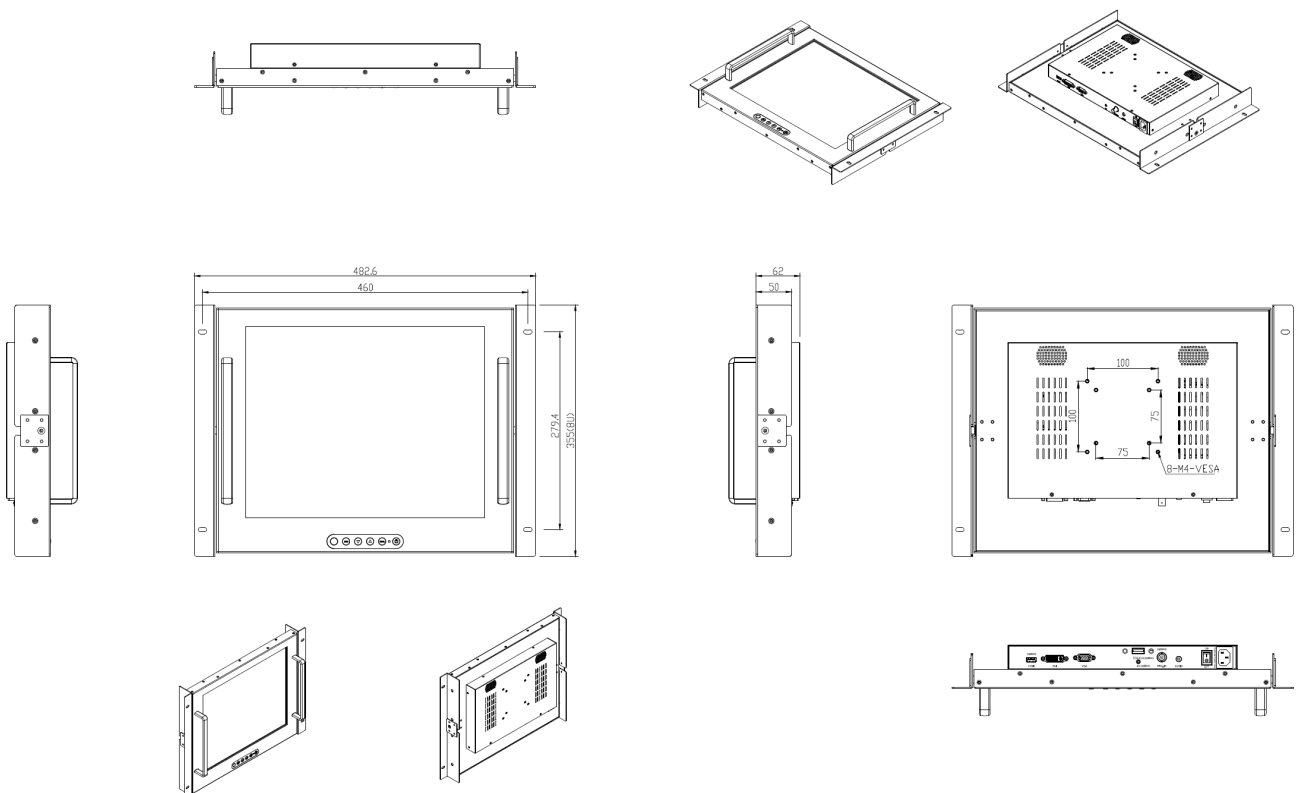

17,3" RACK6U-17W

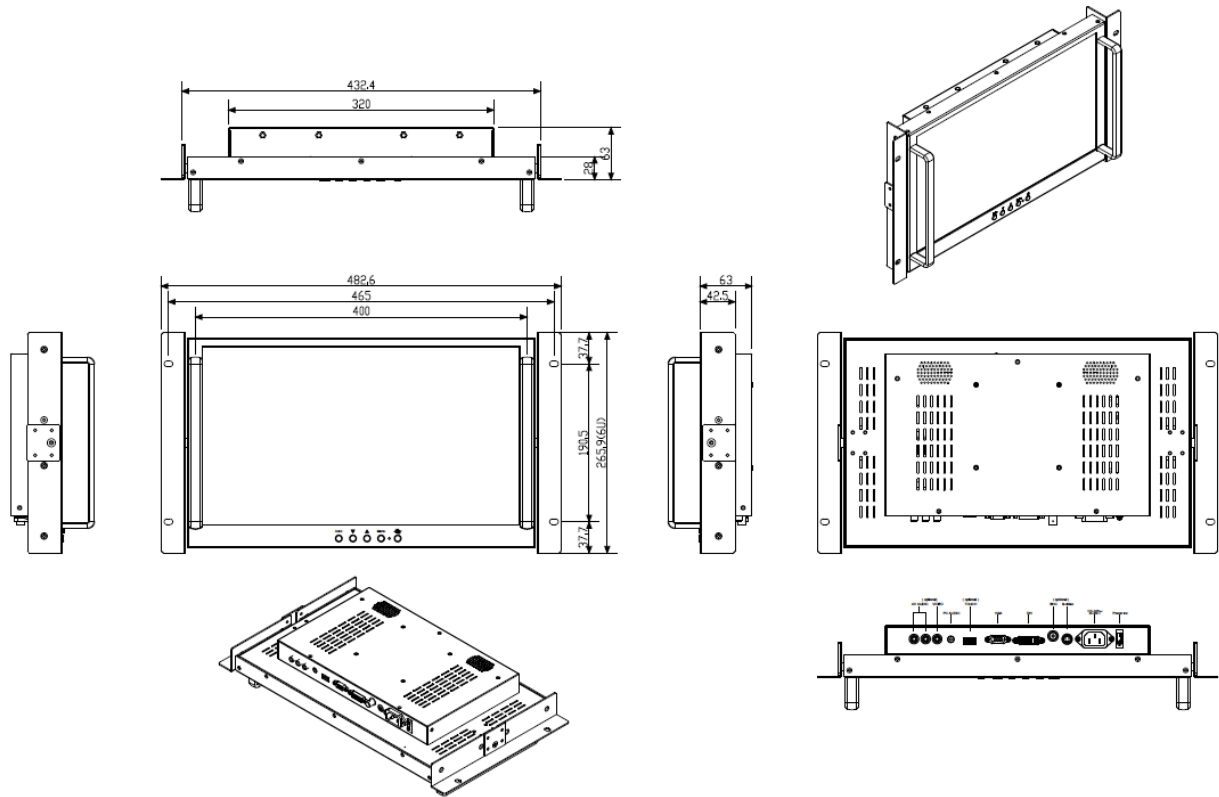

19" RACK8U-19

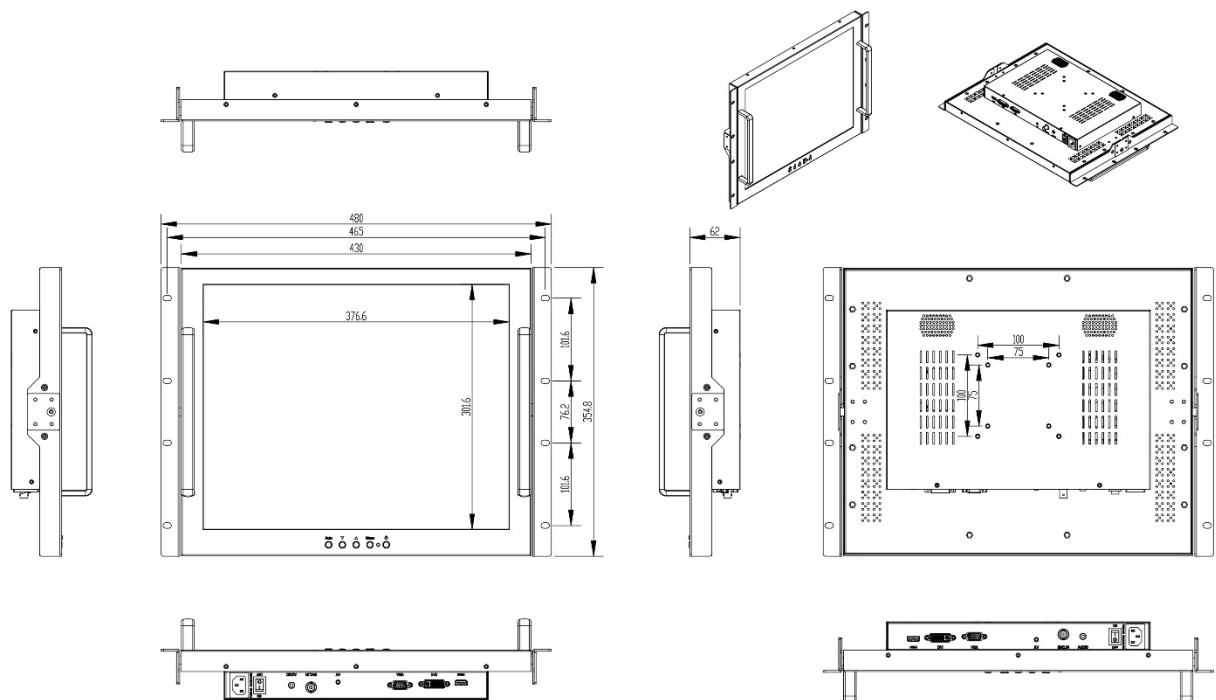

INDUSTRIE



MARINE



ATEX




INSPECTION



EMBARQUÉ

21,5" RACK8U-21

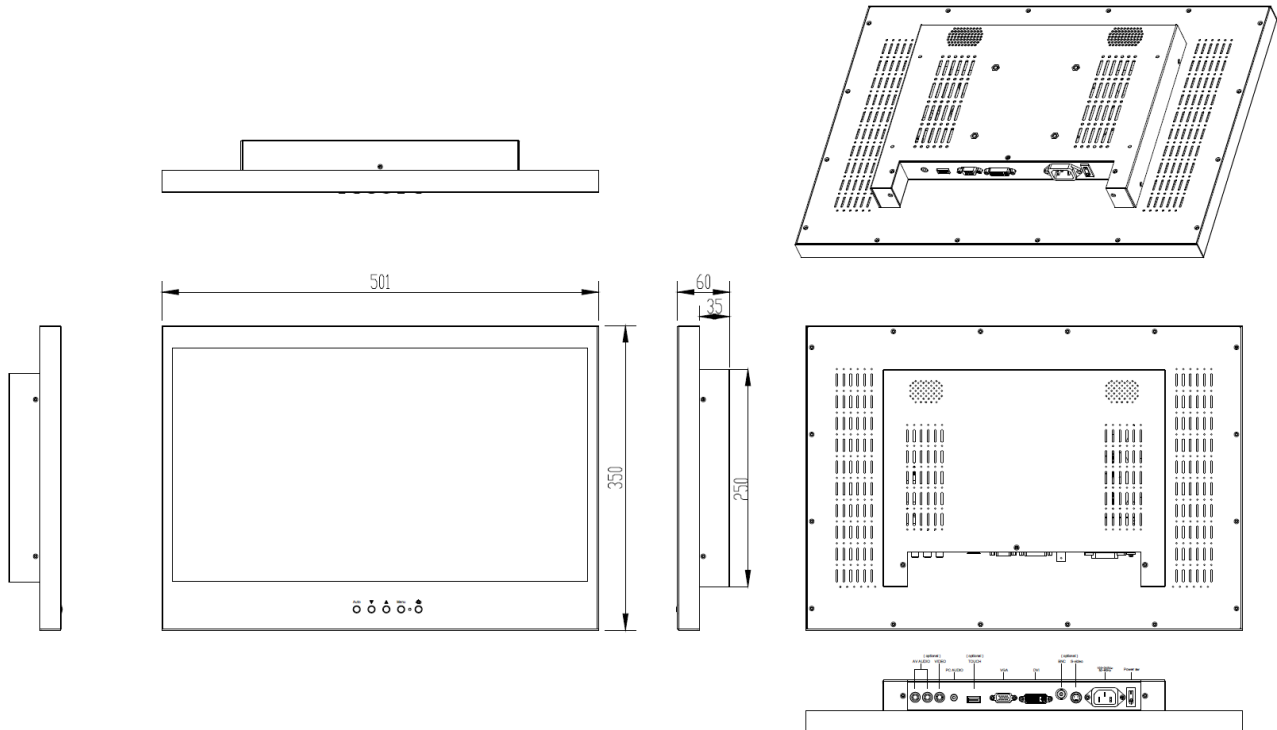

23,8" RACK8U-24

