

60945-DISP17

Ecran maritime professionnel pour passerelle, 17"

Conforme DNVGL-CG-0339, IEC60945 4th, IACS E10



L'écran 60945-DISP17 17" est conçu pour les utilisations navales les plus rigoureuses.

Construit pour être conforme aux normes DNVGL-CG-0339, IEC 60945 (édition 4) et IACS-E10, il garantit une fiabilité optimale pour les applications critiques telles que les systèmes ECDIS, radars, automatismes embarqués, systèmes de navigation et de supervision marine.

Boîtier robuste IP66 (façade), dalle tactile résistive et de multiples interfaces vidéo (VGA, DVI-D, composite, S-Vidéo), il offre une compatibilité étendue et une excellente visibilité en conditions difficiles.


Description

- Moniteur marin 17"
- Tactile résistif ou dalle verre (non tactile)
- Gestion luminosité graduelle 0-100%
- IP66 en façade
- Entrées VGA/DVI/AV
- Navigation marine professionnelle



Caractéristiques Techniques :

60945-DISP17 - Moniteur marine 17" pour passerelle de navire	
Taille de l'écran	17 pouces
Écran / Verre	Tactile résistif, utilisable avec des gants Non Tactile avec verre de protection anti-reflets
Résolution	1280 x 1024 au format 4:3
Luminosité	350nits Gestion rétro-éclairage par bouton rotatif 0-100%
Ratio de contraste	1000 :1
Angles de vue	H: 85°/85° – V: 80°/80°
Couleurs	16.2M
Surface active	337,92 x 270.34 mm
Étanchéité	IP66 face avant, IP54 arrière
Température de fonctionnement	-15°C à 55°C
Certifications	CE, FCC
Humidité	5% à 95%
Ports de communication	USB/RS232 pour écran tactile RS232 pour contrôle à distance
Ports vidéo	1 x VGA 1 x DVI-D 1 x Composite (RCA) 1 x S-Vidéo
Résistance Chocs / Vibrations	Chocs: 15G, 11ms Vibrations: 0.7g@DNV-CG-0339 (Classe A)
Dimensions	460 x 410 x 77.2 mm
Montage	Encastrable ou VESA75
Poids	8.6Kg
Châssis	Métal avec panneau avant aluminium renforcé
Système de refroidissement	Design sans ventilateur
Alimentation	24VDC typique, fonctionne de 9 à 36VDC
Consommation	45W Max
Accessoires fournis	Câbles VGA, DVI, RS232, S-Vidéo, composite RCA

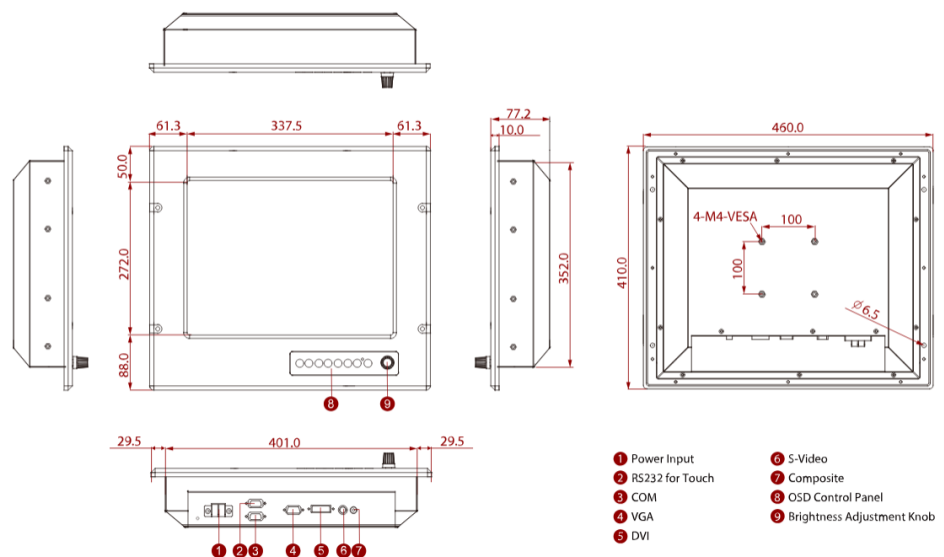

INDUSTRIE



MARINE



ATEX



INSPECTION



EMBARQUÉ